



Technische Daten
Donées techniques

Natuero Wall

Hydro Wall

Natuero Flooring AG
Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Tel. +41 (0)41 926 09 50
Fax +41 (0)41 926 09 51

info@naturoflooring.ch
www.naturoflooring.ch



Hydro Wall



Naturo Wall • Hydro Wall

Technische Daten

Données techniques

		BigSize	SmallSize
Verpackungseinheit <i>Unité</i>		Einzelne Platten Lames seules	Einzelne Platten Lames seules
Formate <i>Formats</i>		935 × 2600 mm	450 × 1280 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		5,0 mm	5,0 mm
Gesamtgewicht <i>Poids total</i>		~6000 g/m ²	~6000 g/m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung <i>Couche PU très durable</i>	
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1	
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,04 m ² K/W	
Masstabstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,10%	
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimique</i>		gut <i>adéquate</i>	
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	


Naturo Flooring AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf unserer Webseite.

Naturo Flooring SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. Les données techniques actuelles sont disponibles sur notre site web.



Nut und Kamm
rainure et peigne



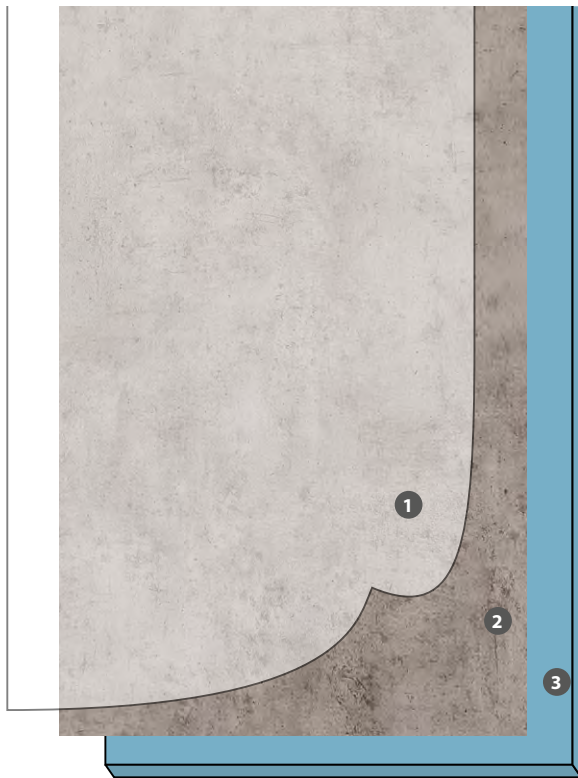

1. Hochstrapazierfähige «Hot Coating Plus»-Beschichtung
Couche «Hot Coating Plus» très durable
2. Dekorfolie oder Digitaldruck
Feuille décorative ou impression numérique
3. Wasserfeste Hydro-Trägerplatte
Hydro plaque de support imperméable