

**EXTREM STARK**  
**EXTRÊMEMENT SOLIDE**  
Pure Objektklasse 33  
Ceracore<sup>co</sup>flex Objektklasse 32



Jetzt testen  
Virtueller Raumplaner  
Essayez maintenant  
Simulateur de déco  
[www.naturokork.ch](http://www.naturokork.ch)



**WATER-  
PROOF**

**modicoeltorro**

starker Vinylboden Sols résistant en vinyle



naturo flooring<sup>+</sup>

**naturo vinyl<sup>+</sup>**  
swiss quality floors

# **DER HÄLT ES AUS!**

*Un sol qui supporte  
tout !*

*Stark und robust wie der Stier!  
Aussi fort et robuste qu'un taureau !*



**modicoeltorro**  
starker Vinylboden Sols résistant en vinyle



**STARK und langlebig** *SOLIDE et durable*



**STARK und  
formstabil**

*SOLIDE et stable*



**STARK und  
geräuschhemmend**  
*SOLIDE et insonorisant*

A close-up photograph of a dog's head and upper body. The dog has long, light-colored fur and is shaking its head, creating a large spray of water droplets. It is standing on a light-colored wooden floor that is also covered in water droplets. In the background, a light-colored sofa is visible.

WATER-  
PROOF

**STARK und wasserfest SOLIDE et imperméable**



**GEWERBE**

*Für die starke Nutzung*

**COMMERCES**

*Adéquat pour un usage intensif*

**Mooresche 70150**

## VERKAUFSRÄUME

schön und stark beanspruchbar

## ESPACE DE VENTES

solide et très résistant

## ARZTPRAXIS

robust und stabil

## CABINET MÉDICAL


robuste et stable

## BÜRORÄUME

robust und langlebig

## BUREAUX

robuste et durable

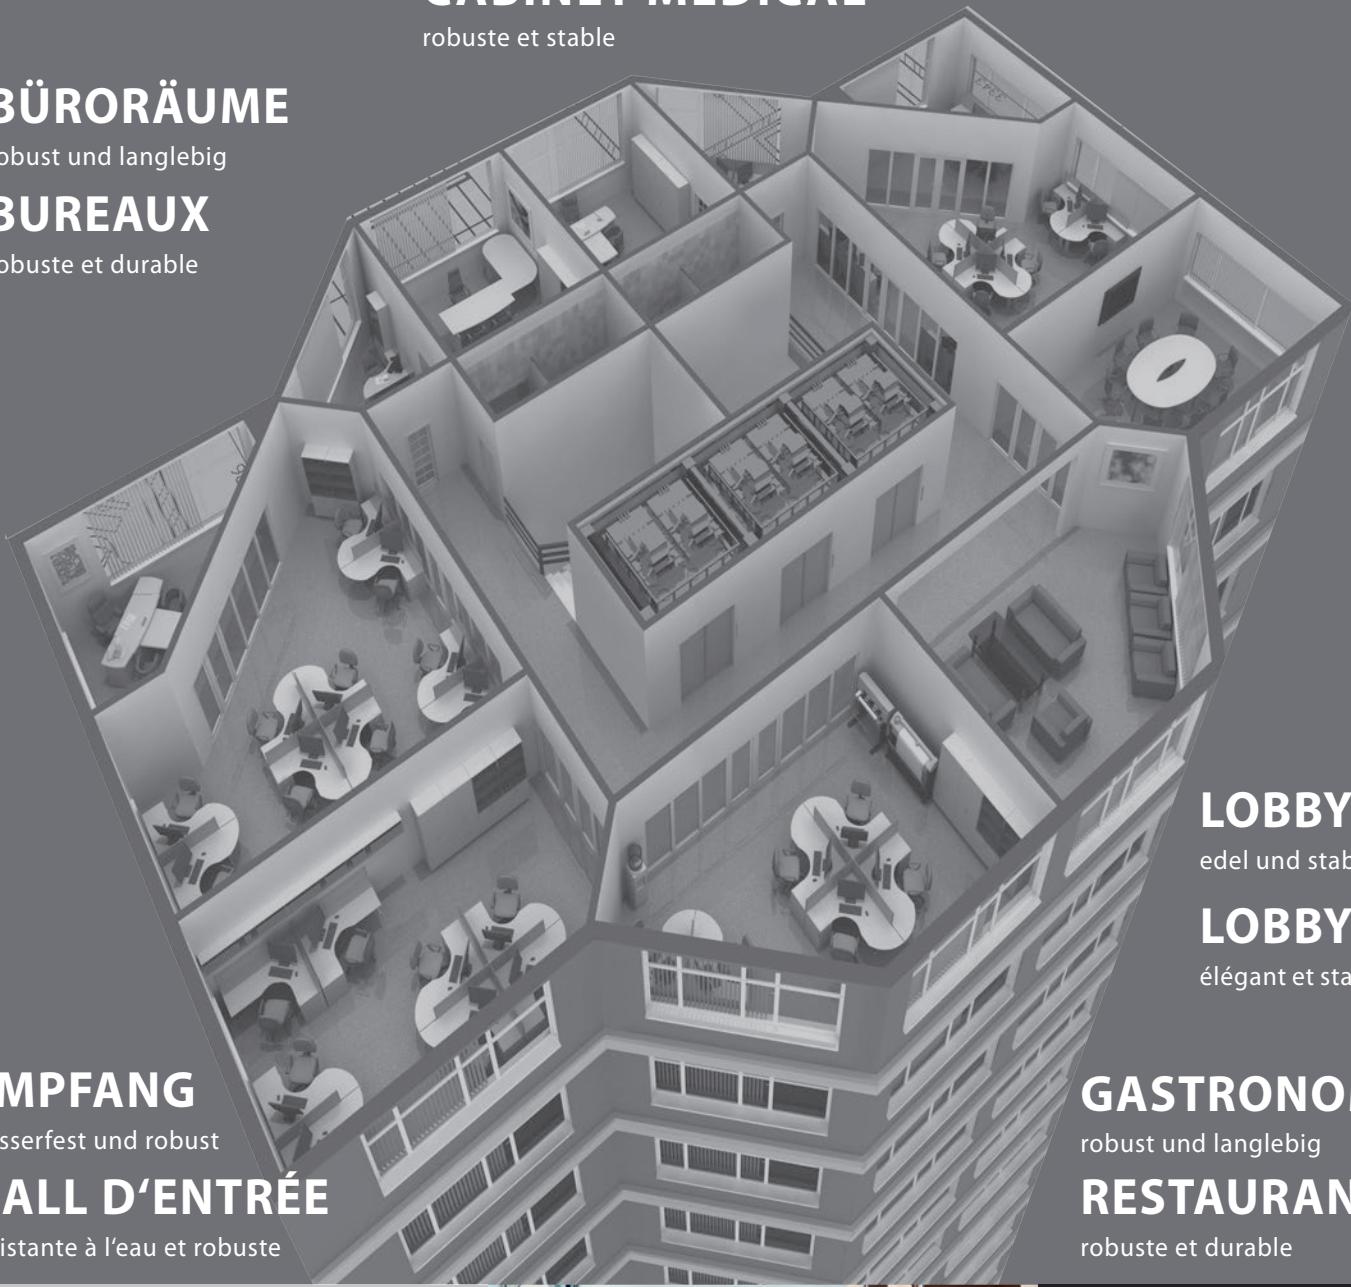

## EMPFANG

wasserfest und robust

## HALL D'ENTRÉE

résistante à l'eau et robuste

Mit unseren El Torro® Vinylböden treffen Sie die perfekte Wahl. Die Böden verfügen über die besten Eigenschaften in Sachen Stärke, Stabilität und Nutzschicht. Zudem sind sie wasserfest und leicht zu pflegen.

**Somit der perfekte Fussboden für den gewerblichen Bereich, um starken Beanspruchungen gerecht zu werden.**

Avec nos sols en vinyle El Torro®, vous faites le choix parfait. Les sols ont les meilleures caractéristiques en termes de résistance, de stabilité et de couche d'usure. Ils sont également imperméables et faciles à entretenir.

**C'est donc le sol idéal dans le secteur commercial pour faire face aux fortes sollicitations.**



**WATER-  
PROOF**





# **WOHNEN**

*Für das schöne Leben*

# **HABITAT**

*Pour les belles choses de la vie*

*Basalteiche 70157*

## KÜCHE

wasserfest und robust

## CUISINE

solide et impérmeable

## BAD

wasserfest

## SALLE DE BAINS

résistant à l'eau

## HOBBYRAUM

robust und langlebig

## CHAMBRE DE LOISIRS

robuste et durable

## SALLE DE BAINS

## SCHLAFZIMMER

leise und rutschfest

## CHAMBRE À COUCHER

silencieux et antidérapant

## WOHNBEREICH

robust und langlebig

## SALLE DE SÉJOUR

robuste et durable

## EINGANG

formstabil und wasserfest

## HALL D'ENTRÉE

stable et résistant à l'eau

## KINDERZIMMER

leise und robust

## CHAMBRE D'ENFANTS

silencieux et robuste

Mit unseren El Torro® Vinylböden haben Sie die Möglichkeit, das gesamte Haus auszustatten. Angefangen beim Wohnzimmer bis hin zum Eingangsbereich, Kinderzimmer und ebenso den Hobby-Bereich.

**Verlegen Sie somit im gesamten Haus das gleiche Design oder setzen Sie Akzente. Die verschiedenen Verlegevarianten machen es möglich.**

Avec nos sols en vinyle El Torro® vous avez la possibilité d'équiper toute votre maison. Du salon à l'entrée principale, de la chambre des enfants à la chambre de loisirs.

**Ainsi vous pouvez poser le même design dans toute votre maison ou utiliser les différentes variations d'installations pour créer un look personnalisé.**





Silbereiche 70159 / Seite Page 16



Marabellaeiche 70155 / Seite Page 26



Basalteiche 70157 / Seite Page 20



Saragossaeiche Rustik 70156 / Seite Page 28



Cordobaeiche Grau 70158 / Seite Page 22

Pure

1235 × 230 × 2,5 mm

FastLoc® Smart  
Ceracorecoflex  
1210 × 180 × 4,5 mm

# 1. Dekor wählen

10 Dekore zur Auswahl

# 1. choix du décor

10 décors à choix





Wildeiche 70154 / Seite Page 32



Terraeiche 70152 / Seite Page 36



Walderle 70153 / Seite Page 34



Bergwalnuss 70151 / Seite Page 40



Mooresche 70150 / Seite Page 42

Die vielseitige und robuste Kollektion El Torro® bietet eine grosse Auswahl an modernen und zeitlosen Dekoren. 10 Dekore stehen Ihnen in zwei Verlegevarianten zur Auswahl, kleben (**Pure**) oder clicken (**Ceracorecoflex**).

**Wählen Sie zunächst Ihr Wunsch-Dekor.** Die grossen Raumbilder auf den folgenden Seiten werden Ihnen bei der Auswahl behilflich sein.

Notre collection de sols en vinyle, polyvalente et robuste El Torro®, offre un large choix de décors modernes et intemporels. 10 décors sont disponibles dans deux installations différentes, coller (**Pure**) ou cliquer (**Ceracorecoflex**).


**A l'aide des grandes photos sur les pages suivantes, le choix de votre décor vous sera facilité.**

**Im zweiten Schritt entscheiden Sie sich je nach Nutzung, Bedarf und Einsatz für die entsprechende Verlegevariante.**

Wir garantieren Ihnen beste Qualität und formschönes Design für Ihre Räumlichkeiten. Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

**Dans un second temps, vous choisissez la variante d'installation correspondante en fonction de l'utilisation et de vos besoins.**

Nous vous garantissons la meilleure qualité et un design attrayant pour toutes vos pièces. Et tout cela, adapté à vos besoins particuliers.

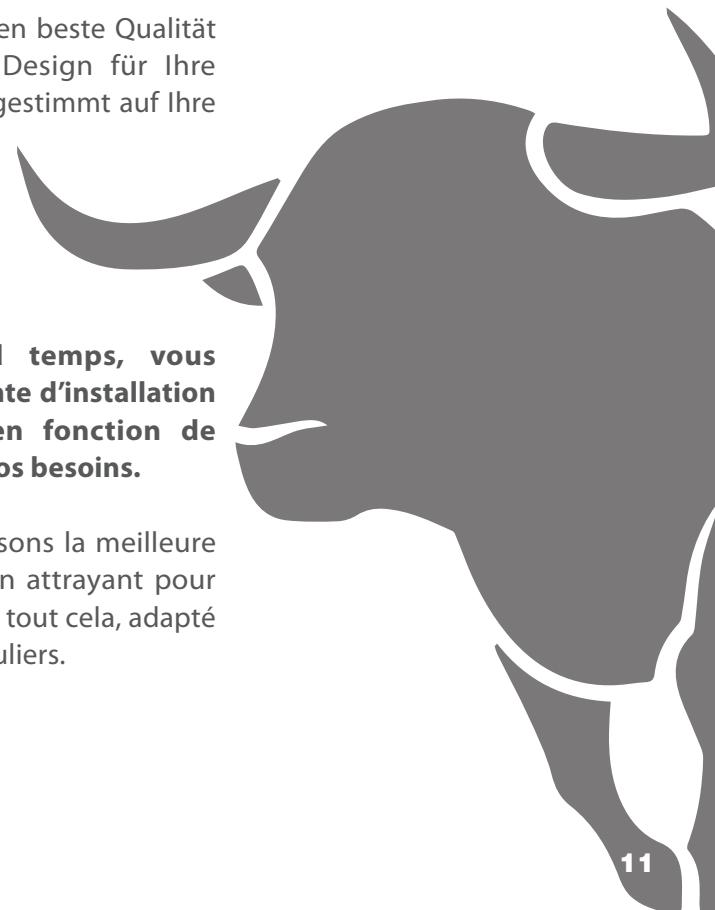

## Pure 2,5 mm Klebevariante couche à coller



- 1 PU-vergütete Absorberschicht  
*Couche absorbante revêtue de PU*
- 2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht  
*Couche d'usure en vinyle de 0,55 mm*
- 3 hochwertiger Vinyl-Dekorprint  
*imprimé vinyle de haute qualité*
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz  
zur Verstärkung  
*support vinyle multicouche avec réseau en fibre de verre renforcée*

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem ebenen Untergrund. Sie eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag, der dank der 0,55 mm starken Nutzschicht sogar für den hochbeanspruchten Gewerbebereich geeignet ist.

#### Technische Daten:

Format: 1235 × 230 × 2,5 mm, VPE: 3,40 m<sup>2</sup> (12 Fliesen), 4-fach Microfase

Dalle en vinyle à coller directement sur le sol. Adéquat pour presque tous les sols. Permet d'obtenir un revêtement de sol très solide. Grâce à sa couche d'usure de 0,55 mm d'épaisseur, convient également aux surfaces commerciales les plus sollicitées

#### Données techniques:

Format: 1235 × 230 × 2,5 mm, PVE: 3,40 m<sup>2</sup> (12 dalles), micro- chanfrein quadruple



Stark beanspruchter  
Gewerbebereich  
Surface commerciale  
fortement sollicitée



Microfase  
micro chanfrein



Die Vorteile auf einen Blick:  
Les avantages en un clin d'œil:

- + **geringe Aufbauhöhe**  
**faible épaisseur des couches**
- + **wasserfest**  
**étanche**
- + **günstiger Preis**  
**prix modéré**

## 2. Aufbau wählen nach Einsatzbereich & Bedürfnissen

## 2. sélectionner la structure en fonction du domaine d'application et des exigences

# Ceracorecoflex

## 4,5 mm Direktclick clic direct



Mittel beanspruchter  
Gewerbebereich  
Surface commerciale  
d'utilisation moyenne

FastLoc® Smart



Microfase  
micro chanfrein



Die Vorteile auf einen Blick:

Les avantages en un clin d'œil:

- + hohe Massstabilität  
*grande stabilité dimensionnelle*
- + Trittschallminderung  
*réduction des bruits d'impact*
- + stabil und stark  
*stable und résistant*
- + wasserfest  
*étanche*
- + geringe Aufbauhöhe  
*faible épaisseur des couches*

1 PU-vergütete Absorberschicht Couche absorbante revêtue de PU

2 0,30 mm Vinyl-Nutzschicht Couche d'usure en vinyle de 0,30 mm

3 hochwertiger Vinyl-Dekorprint imprimé vinyle de haute qualité

4 0,6 mm elastische Vinyl-Zwischenlage couche intermédiaire en vinyle élastique de 0,6 mm d'épaisseur

5 2,5 mm Ceracorecoflex-Kern auf mineralischer Basis noyau Ceracorecoflex à base minérale de 2,5 mm d'épaisseur

6 1,1 mm elastische und trittschallmindernde Vinylschicht couche de vinyle élastique (ainsi que réduction du bruit d'impact) de 1,1 mm d'épaisseur

Mit nur 4,5 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Er ist wasserfest und somit auch in Feuchträumen verlegbar. Durch den stabilen Ceracorecoflex-Kern auf mineralischer Basis ist der Boden sehr massstabil.

Technische Daten:

Format: 1210 × 180 × 4,5 mm, VPE: 2,61 m<sup>2</sup> (12 Dielen), 4-fach Microfase

Avec une hauteur de pose de seulement 4,5 mm, il est parfaitement adapté aux rénovations. Il est étanche à l'eau et peut donc également être installé dans des pièces humides. De plus, le noyau Ceracorecoflex à base minérale rend le sol dimensionnellement stable.

Données techniques:


Format: 1210 × 180 × 4,5 mm, PVE: 2,61 m<sup>2</sup> (12 planches), micro-chanfrein quadruple



# EXTREM STARK

# EXTRÊMEMENT SOLIDE

Ceracore<sup>eco</sup>flex

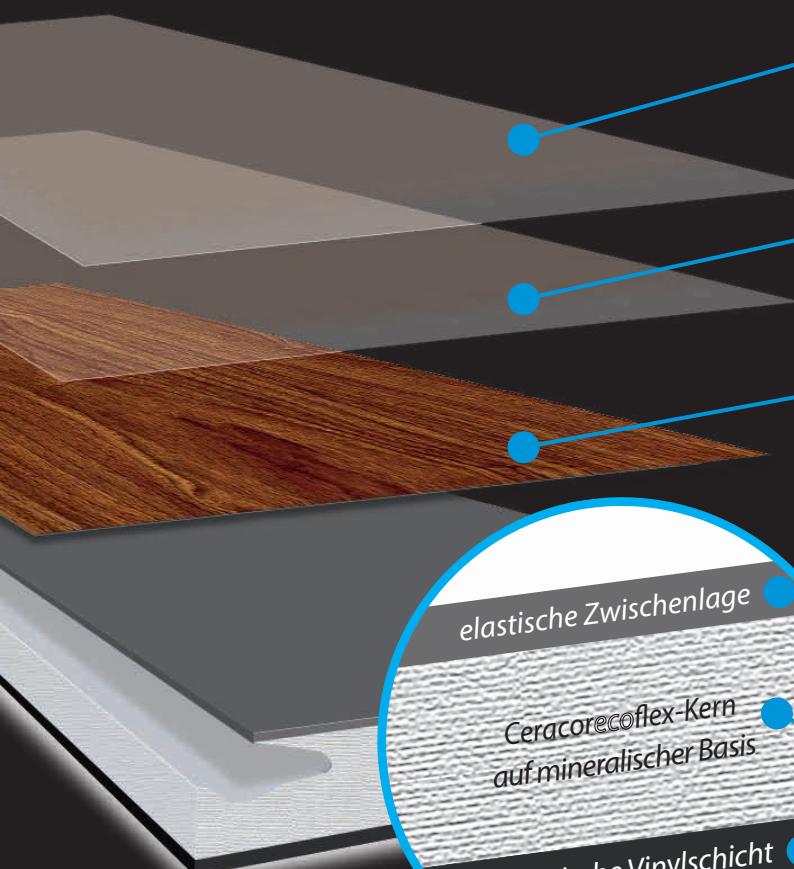

## Extra Schutz protection supplémentaire

PU-vergütete Absorberschicht  
Couche absorbante revêtue de PU



## Extreme Beanspruchung Sollicitations extrêmes

Vinyl-Nutzschicht  
Couche d'usure en vinyle



## 10 Dekore 10 décors

hochwertiger Vinyl-Dekorprint  
impression décor vinyle de haute qualité



## mehr Elastizität plus d'élasticité

elastische Zwischenlage  
couche élastique



## extrem robust extrêmement robuste

Ceracorecoflex-Kern auf mineralischer Basis  
Noyau Ceracorecoflex à base minérale



## Trittschallminderung réduction des bruits d'impact

elastische Vinylschicht  
couche de vinyle élastique

**EXTREM STARK**

dank dieser

**3**

Kombi-  
Schicht

**EXTRÊMEMENT FORTE**  
grâce à cette couche  
3-combinaison





**EXTREM  
STABIL**

**EXTREM  
ROBUST**

**EXTREM  
LÄNGLEBIG**

**EXTREM  
FORMSTABIL**

**EXTRÊMEMENT  
SOLIDE**

**EXTRÊMEMENT  
ROBUSTE**

**EXTRÊMEMENT  
DURABLE**

**EXTRÊMEMENT  
STABLE**

**modicoeltorro**  
starker Vinylboden Sols résistant en vinyle



Silbereiche  
70159





**WATER-  
PROOF**

Microfase  
*micro chanfrein*



Stark beanspruchter  
Gewerbebereich

**Pure**

1235 × 230 × 2,5 mm



Mittel beanspruchter  
Gewerbebereich

**FastLoc® Smart**

**Ceracorecoflex**

1210 × 180 × 4,5 mm

# SCHON GEWUSST? VORTEILE

## *El Torro®* **stark und wasserfest**

Fragt man Hausfrauen und Hausmänner, wie der perfekte Boden sein sollte, erhalten wir folgende Antworten: **pflegeleicht, schön, wasserfest**.

Viele klagen über unschöne Kanten, die sich nach einigen Jahren durch feuchtes Putzen bilden. Mit unseren *El Torro®* Böden haben wir die Lösung: **Diese Böden sind wasserfest und leicht zu reinigen.** Somit können diese auch **problemlos im Eingangsbereich und im Bad verlegt werden.**

Details zu den Verlegevarianten finden Sie auf Seite 12.



# **STARK und wasserfest**

# ***SOLIDE et impérmeable***

# Le saviez-vous ? Avantages

## ***El Torro® solide et imperméable***

*Si vous demandez l'opinion des propriétaires de maison comment doit être le sol parfait, nous obtenons les réponses suivantes : **facile à nettoyer, beau, imperméable.***

*Beaucoup se plaignent de bords peu attrayants qui se forment après quelques années de nettoyage humide.*

*Avec nos sols El Torro®, nous avons la solution : **ces sols sont imperméables et faciles à nettoyer.** Cela signifie qu'ils peuvent également être installés sans problème dans la zone d'entrée et dans la salle de bains.*

*Pour plus de détails sur les options d'installation, voir à la page 12.*





Basalteiche

70157

20





**WATER-  
PROOF**

Microfase  
*micro chanfrein*



Stark beanspruchter  
Gewerbebereich

**Pure**

1235 × 230 × 2,5 mm



Mittel beanspruchter  
Gewerbebereich

**FastLoc® Smart**

**Ceracorecoflex**

1210 × 180 × 4,5 mm

**Cordobaeiche  
Grau  
70158**





**WATER-  
PROOF**

Microfase  
*micro chanfrein*



Stark beanspruchter  
Gewerbebereich

**Pure**

1235 × 230 × 2,5 mm



Mittel beanspruchter  
Gewerbebereich

**FastLoc® Smart**

**Ceracorecoflex**

1210 × 180 × 4,5 mm

# SCHON GEWUSST? VORTEILE

## *El Torro® stark und langlebig*

Unsere Vinyl-Serie El Torro® eignet sich sowohl für den privaten Gebrauch, wie auch für den Einsatz im Gewerbebereich. Ob Büro-Räume, Arztpraxen oder Ladenflächen... Besonders El Torro® 2,5 mm ist mit seiner 0,55 mm Nutzschicht der perfekte Bodenbelag bei **hoher Beanspruchung**.

Für den Hobbyraum oder das Schlafzimmer eignet sich ebenso die Pure-Variante 2,5 mm zum Kleben oder der Ceracorecoflex 4,5 mm zum Clicken. **Wasserfest und geräuschreduzierend sind beide Aufbauvarianten.**

Details zu den Verlegevarianten finden Sie auf Seite 12.



# STARK und *langlebig* **SOLIDE et durable**



# Le saviez-vous ? Avantages



## ***El Torro® robuste et durable***

Notre série de vinyle El Torro® convient aussi bien à un usage privé que commercial. Qu'il s'agisse de bureaux, de cabinets médicaux ou de magasins ... El Torro® 2,5 mm en particulier, avec sa couche d'usure de 0,55 mm, est le revêtement de sol idéal pour **une utilisation intensive**.

Les variantes Pure 2,5 mm à coller ou Ceracoreflex 4,5 mm à cliquer conviennent également pour les pièces de loisirs ou les chambres à coucher, **les deux variantes de pose étant étanches et silencieuses.**

Pour plus de détails sur les variantes d'installation, voir à la page 12.



**Marabellaeiche**  
**70155**



**26**



**WATER-  
PROOF**

Microfase  
*micro chanfrein*



Stark beanspruchter  
Gewerbebereich

**Pure**

1235 × 230 × 2,5 mm



Mittel beanspruchter  
Gewerbebereich

**FastLoc® Smart**  
**Ceracorecoflex**  
1210 × 180 × 4,5 mm



**Saragossa eiche  
Rustik  
70156**

**28**





**WATER-PROOF**

Microfase  
micro chanfrein

33

Stark beanspruchter Gewerbebereich

32

Mittel beanspruchter Gewerbebereich

**FastLoc® Smart**

**Ceracorecoflex**

1235 x 230 x 2,5 mm

1210 x 180 x 4,5 mm

29

# SCHON GEWUSST? VORTEILE

## ***El Torro® stark und geräuscharm***

Die geräuschhemmende Wirkung können Sie auch selbst bei den Mustern sehr gut erfahren.

Hören Sie den Unterschied? Laufgeräusche werden ebenfalls reduziert.

Somit ist der El Torro® Vinylboden ein idealer Boden für öffentliche Räume sowie für das Kinderzimmer oder für Hotels. Unterschiede gibt es hierbei ausschliesslich bei der Nutzschicht und zwischen Kleben und Klicken.

Details zu den Verlegevarianten finden Sie auf Seite 12.



***STARK und  
geräuscharm***  
***SOLIDE et  
silencieux***



# Le saviez-vous ? Avantages

## ***El Torro® fort et silencieux***

*Vous pouvez aussi très bien sentir l'effet d'insonorisation même avec les motifs.*

*Les bruits de fonctionnement sont également réduits.*

*Le sol en vinyle El Torro® est donc un sol idéal pour les espaces publics, les chambres d'enfants ou les hôtels.* Les seules différences se situent au niveau de la couche d'usure et entre le collage et le clic.

*Pour plus de détails sur les variantes d'installation, voir à la page 12.*



**Wildeiche**  
**70154**





**Walderle**  
**70153**



***El Torro® Pure 2,5 mm*** hat eine starke Nutzschicht mit 0,55 mm und kann in gewerblichen Flächen problemlos eingesetzt werden.

***El Torro® Pure 2,5 mm*** a une forte couche d'usure de 0,55 mm et peut facilement être utilisé dans les zones commerciales.





**WATER-  
PROOF**

Microfase  
*micro chanfrein*



Stark beanspruchter  
Gewerbebereich

**Pure**

1235 × 230 × 2,5 mm



Mittel beanspruchter  
Gewerbebereich

**FastLoc® Smart**

**Ceracorecoflex**

1210 × 180 × 4,5 mm

Terraeiche  
70152





Stark beanspruchter  
Gewerbebereich

### Pure

1235 × 230 × 2,5 mm




Mittel beanspruchter  
Gewerbebereich

### FastLoc® Smart

### Ceracorecoflex

1210 × 180 × 4,5 mm

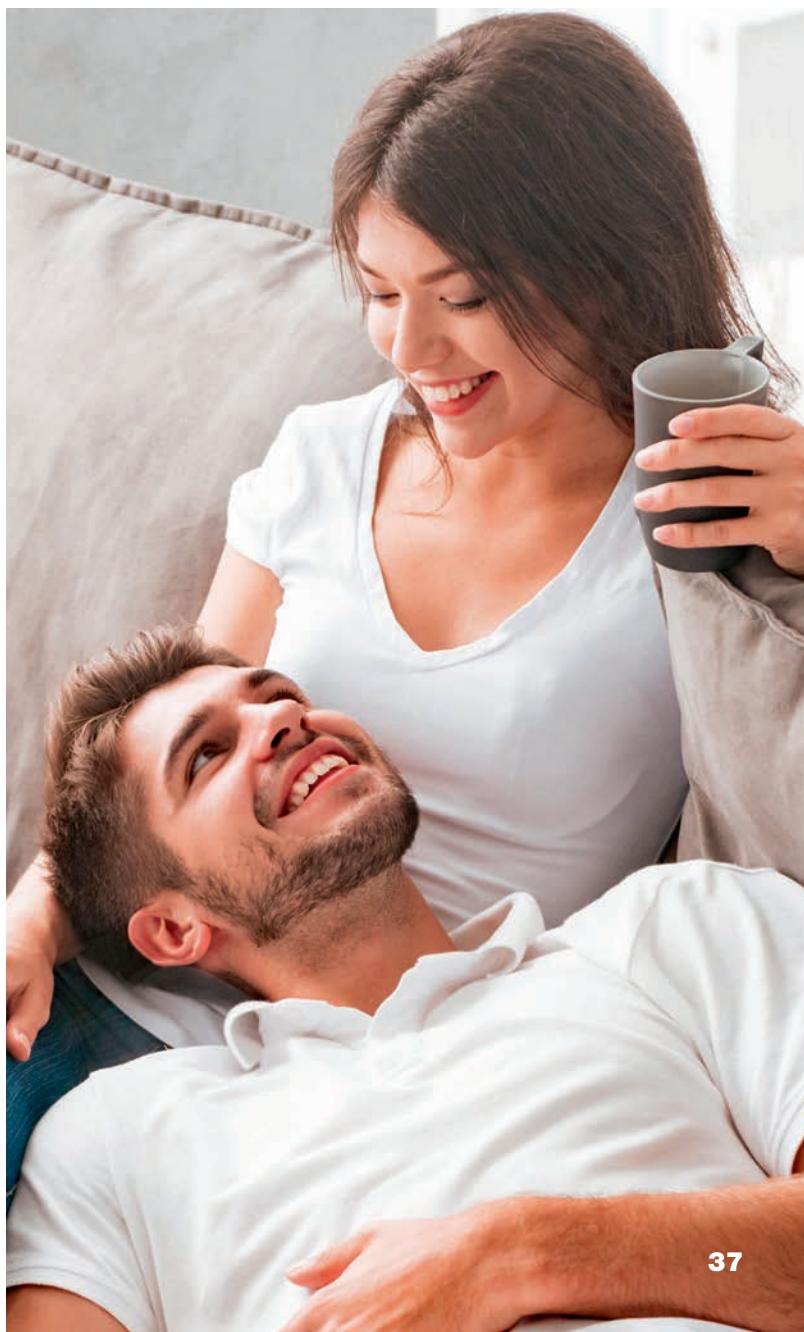

# SCHON GEWUSST? VORTEILE

## **El Torro®** *stark und formstabil*

Ihr Estrich kann so gut wie möglich glatt gestrichen sein, dennoch sind immer kleine Unebenheiten im Boden erkennbar. Dies merken Sie, wenn sich bei Ihrem alten Bodenbelag Hohlräume bilden. Sie treten darauf und spüren, wie der Boden nachgibt.

Bei der Kollektion El Torro® passiert dies nicht. Der 4,5 mm Ceracorecoflex ist mit seinem starken Kern so fest und formstabil, dass er kleine Unebenheiten ausgleicht.



## **STARK und formstabil**

## **ROBUSTE et stable**

# Le saviez-vous ? Avantages

## *El Torro®*

### **Robuste et stable**

Votre grenier peut être aussi lisse que possible, mais il y aura toujours de petites inégalités dans le sol. Vous le remarquerez lorsque des cavités se formeront dans votre ancien revêtement de sol. En marchant sur votre sol, vous sentirez un enfoncement du sol.

Avec la nouvelle collection *El Torro®*, ce problème n'est plus existant. Grâce à son noyau solide, le Ceracoreflex 4,5 mm est si robuste et stable qu'il compense les petites irrégularités.





Bergwalnuss  
70151





**WATER-  
PROOF**

Microfase  
*micro chanfrein*



**33**

Stark beanspruchter  
Gewerbebereich

Pure

1235 x 230 x 2,5 mm



**32**

Mittel beanspruchter  
Gewerbebereich

**FastLoc® Smart**

**Ceracorecoflex**

1210 x 180 x 4,5 mm



Microfase  
micro chanfrein



**Mooresche**  
**70150**





Stark beanspruchter  
Gewerbebereich

33



Mittel beanspruchter  
Gewerbebereich

32

## Pure

1235 × 230 × 2,5 mm

FastLoc® Smart

## Ceracoreecoflex

1210 × 180 × 4,5 mm



# **DER HÄLT ES AUS!**

*Un sol résistant !*

*Stark und robust wie der Stier!  
Aussi fort et robuste qu'un taureau !*



**modicoeltorro**  
starker Vinylboden Sols résistant en vinyle



# Reinigung und Pflege

# Nettoyage et entretien



Die Vorteile auf einen Blick:

Les avantages en un clin d'œil:

- + Erhöhung der Lebensdauer**  
**Longévité accrue**
- + Mehr Schutz der Oberfläche**  
**Protection de surface supplémentaire**
- + Einfache Handhabung**  
**Facile à utiliser**

Die richtige Pflege ist ausschlaggebend für die Langlebigkeit und den dauerhaften Schutz der Bodenbelagsoberfläche.

**Wir bieten Ihnen einen Reiniger, ein Pflege Polish und das Set aus beiden Artikeln an.**

Den Reiniger, das Pflege Polish und das Set können Sie direkt beim Fachhandel oder in unserem Shop [www.naturokork-shop.ch](http://www.naturokork-shop.ch) bestellen.



Un entretien approprié est nécessaire pour la longévité et la protection durable de la surface du sol.

**Nous vous offrons un nettoyant, une protection de base ainsi qu'un set des deux articles.**


Vous pouvez commander le nettoyant, le Care Polish et le set complet directement dans le commerce spécialisé et dans notre boutique [www.naturokork-shop.ch](http://www.naturokork-shop.ch).

# Sockelleisten und Treppenkanten


Ob als Pure oder Ceracorecoflex, wir stellen für Sie Treppenkanten, Click-Sockel sowie Abschluss- und Übergangsprofile aus demselben Bodenbelag her. Der Raumgestaltung und dem Einsatzbereich sind somit keine Grenzen gesetzt.

## Plinthes et marches d'escalier


Qu'il s'agisse de Pure ou de Ceracorecoflex, nous fabriquons pour vous des marches d'escaliers, des plinthes ainsi que des profils de finition et de transition à partir du même revêtement de sol. Il n'y a donc aucune limite à l'aménagement intérieur et au domaine du sol.




Anzug bis max.  
90–80° möglich  
*angle jusqu'à max.  
90–80° possible*



Treppenkante ohne  
Stirnschnitt  
*Nez de marche sans  
coupe contre marche*



U-Treppenkante  
*Nez de marche «U»*



Treppenkante mit  
Stirnschnitt  
*Nez de marche avec  
coupe contre marche*



Treppenkante mit  
seitlichem Abschluss  
*Nez de marche avec  
finition des côtés*

Click-Sockel parallel, aufgedoppelt  
mit ABS-Kante  
Plinthes à cliquer parallèle, doublée  
au bord en ABS



Click-Sockel parallel, aufgedoppelt  
Plinthes à cliquer parallèle, doublée



Click-Sockel konisch, aufgedoppelt  
Plinthes à cliquer conique, doublée



# SCHON GEWUSST? Zertifiziert Le saviez- vous? Produit certifié

**El Torro®**

**FloorScore zertifiziert certifié**

**FloorScore®**

**Indoor Air Qualität zertifiziert nach SCS-EC10.3-2014 V4. 0**

Diese richtet sich nach der Standardmethode CDPH/EHLB v1.2-2017 (California Section 01350), aktiv ab 1. April 2017, für Schul-Klassenzimmer und private Büro-Räume, wenn dies als Bodenbelag Verwendung findet.

Gemessene Konzentration flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC): weniger als / gleich 0,5 mg/m<sup>3</sup> (in Übereinstimmung mit der Standardmethode CDPH/EHLB v1.2-2017)

**Floor Score®**

**Indoor Air certifié selon norme SCS-EC10.3-2014 V4. 0**

Ce certificat est basé sur la méthode standard de la CDPH, active à partir du 1er avril, pour les salles de classe et les bureaux privés lorsqu'ils sont utilisés comme revêtement de sol.

Concentration mesurée de composé organique volatil: inférieure / égale à 0,5 mg/m<sup>3</sup> (selon la méthode standard CDPH/EHLB v1.2-2017).



# **ENTSPANNNT**

## **das Richtige auswählen:**

# **DÉCONTRACTÉ**

## **pour faire le bon choix:**



### **Pure**

2,5 mm Klebevariante  
Sol adhésif 2,5 mm



Stark beanspruchter  
Gewerbebereich  
Surface commerciale  
fortement sollicitée



Microfase  
micro chanfrein

Die Vorteile auf einen Blick:

Les avantages en un clin d'œil:

- + geringe Aufbauhöhe  
*faible épaisseur des couches*
- + wasserfest  
*étanche*
- + günstiger Preis  
*prix modéré*



### **Ceracor<sup>e</sup>coflex**

4,5 mm Direktklick   clic direct 4,5 mm



Mittel beanspruchter  
Gewerbebereich  
Surface commerciale  
d'utilisation moyenne



Microfase  
micro chanfrein

Die Vorteile auf einen Blick:

Les avantages en un clin d'œil:

- + hohe Massstabilität  
*grande stabilité dimensionnelle*
- + Trittschallminderung  
*réduction du bruit d'impact*
- + stabil und stark  
*stable et résistant*
- + wasserfest  
*étanche*
- + geringe Aufbauhöhe  
*faible épaisseur des couches*



**STARK und langlebig** *SOLID et durable*



**STARK und  
formstabil**  
*SOLIDE et durable*




**STARK und  
geräuschhemmend**  
*SOLIDE et insonorisant*

**WATER-  
PROOF**

**STARK und wasserfest SOLIDE et imperméable**

Technische Daten <i>Données techniques</i>	Pure	Ceracorecoflex <i>FastLoc® Smart</i>
Mass Mesure	1235 x 230 mm	1210 x 180 mm
Klassifikation Classification	33	32
Dicke Épaisseur	2,5 mm	4,5 mm
Verpackungseinheit Stone Unité Stone	12 Stk. pcs. = 3,402 m <sup>2</sup>	12 Stk. pcs. = 2,61 m <sup>2</sup>
Rutschhemmung Valeur antidéparante	R10	R10
Brandverhalten Comportement au feu	Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung Tension de charge	< 2 kV	< 2 kV
Flächengewicht Poids totale	3800 g/m <sup>2</sup>	10680 g/m <sup>2</sup>
Massstabilität Stabilité de mesures	< 0,10 %	< 0,05 %
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique	0,023 m <sup>2</sup> K/W	0,042 m <sup>2</sup> K/W
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	gut bien	gut bien
Resteindruck Résidu d'impression	max. 0,03 mm	max. 0,08 mm
Lichtechtheit Résidu résistance à la lumière	6 / 7	6 / 7
Emissionswerte Valeur d'émission	laut AgBB selon AgBB	laut AgBB selon AgBB
Stuhrolleneignung Aptitude aux chaise à roulettes	Typ W Type W	Typ W Type W
Dickenquellung 24 h Épaisseur de gonflement en 24 h	0% (100% wasserfest) 0% (100% imperméable)	0% (100% wasserfest) 0% (100% imperméable)
Feuchtraumeignung Adapté aux pièces humides	ja oui	ja oui
Querzugwerte Klickverbindung résistance à la traction	–	> 20 kgf/5Cm

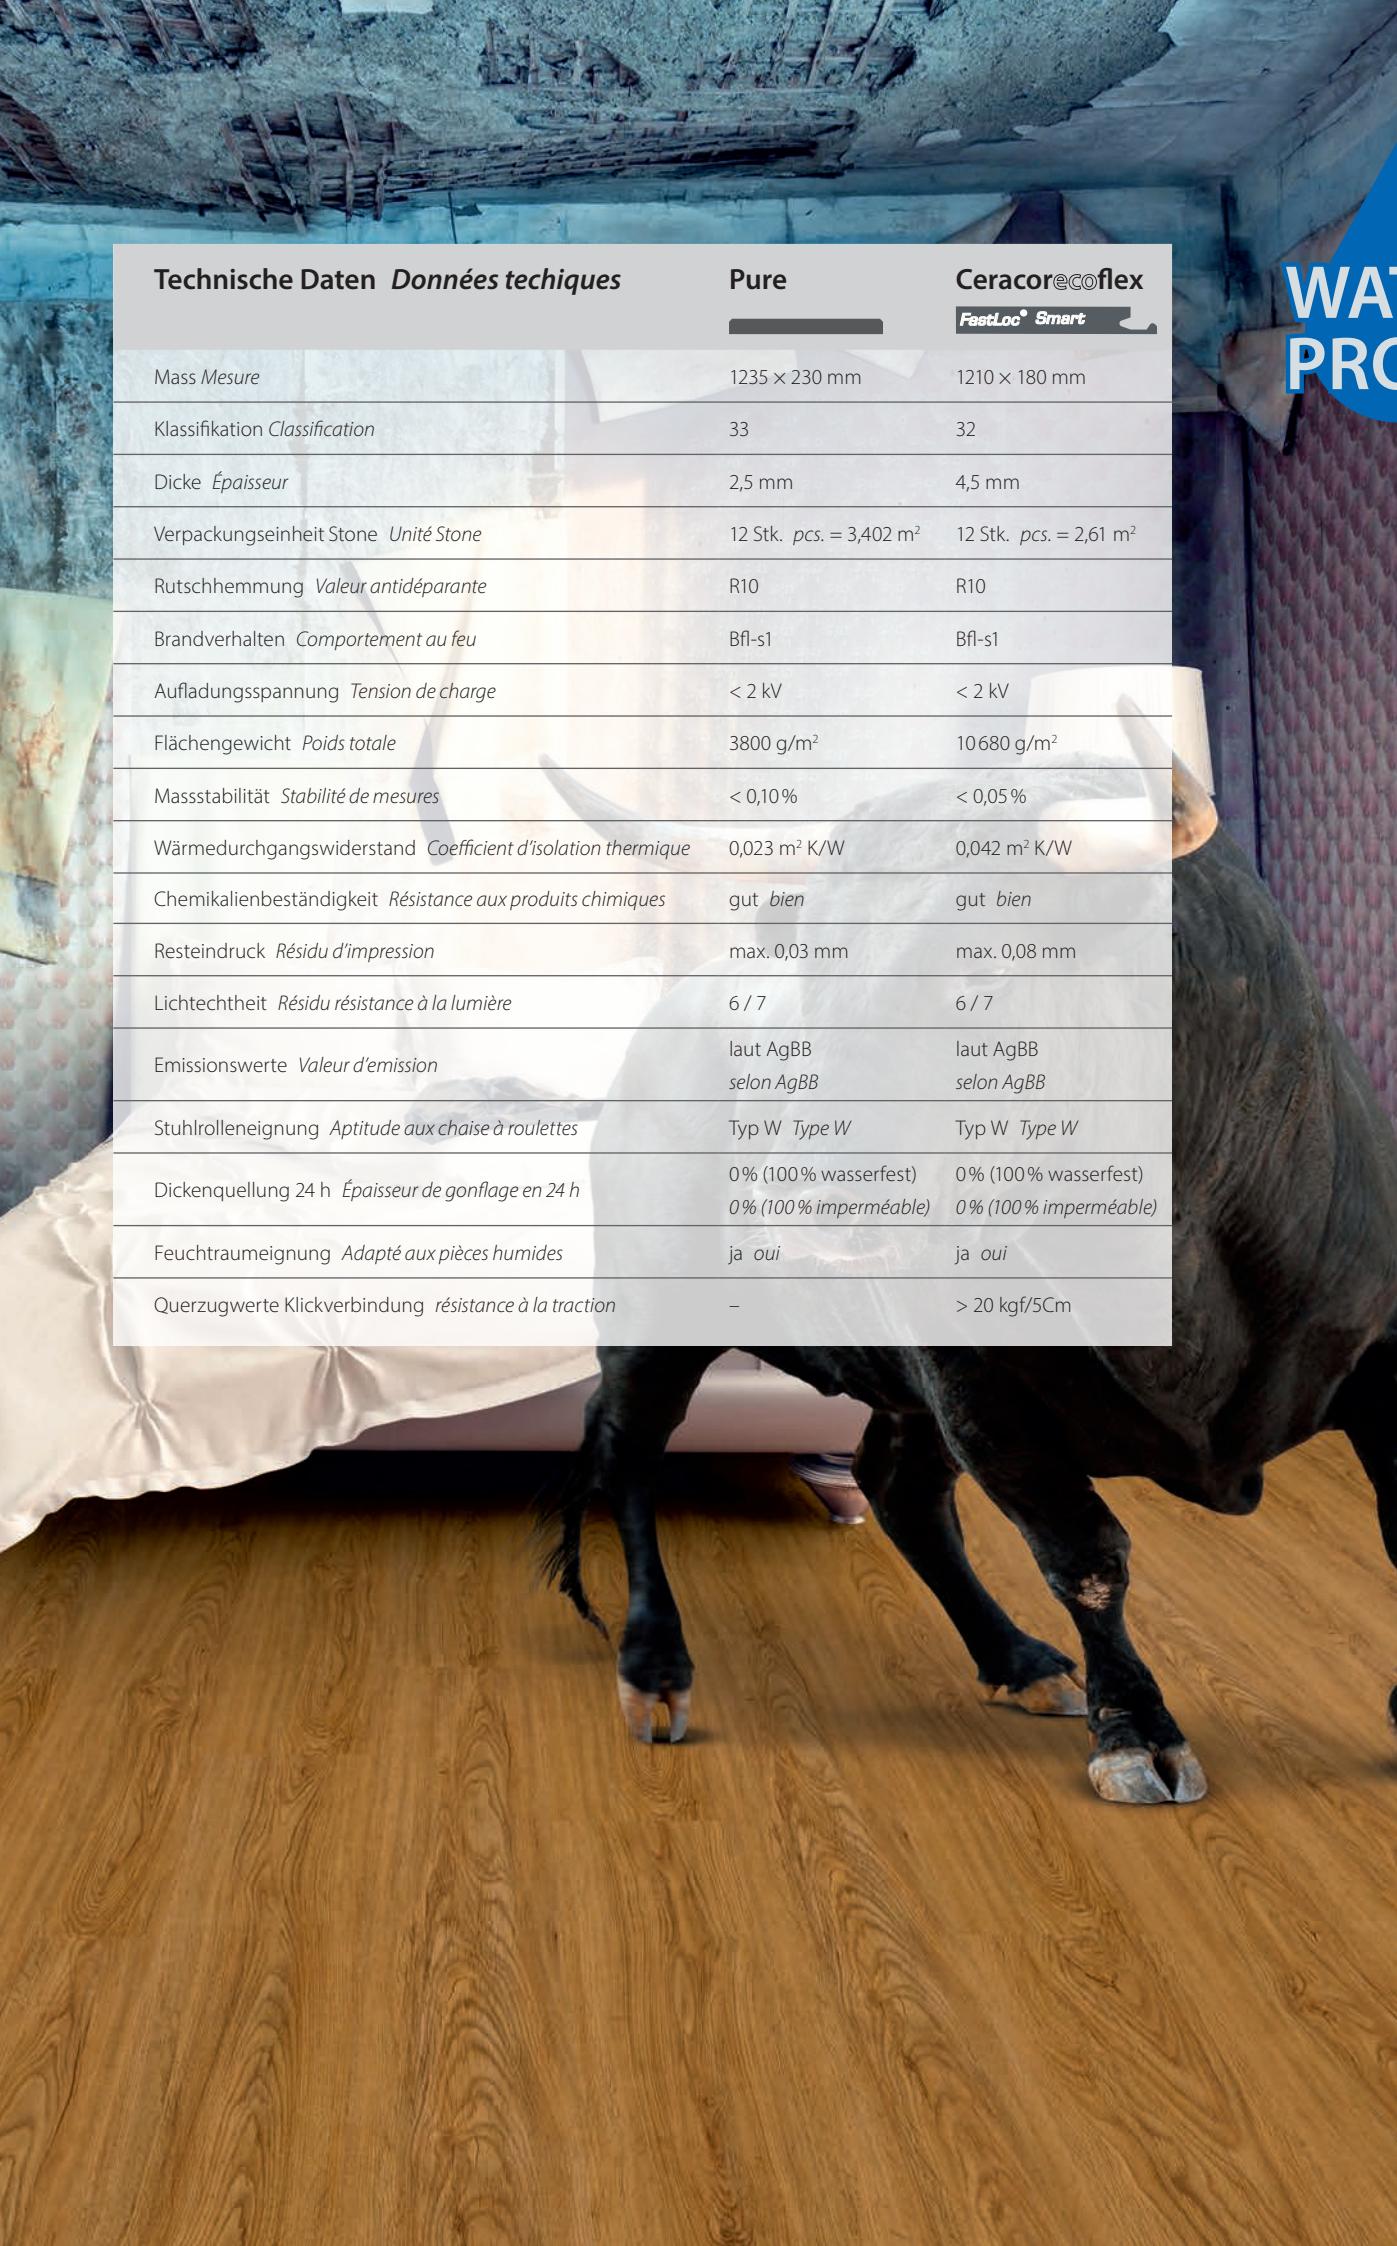

# Die 10 Dekore

## Les 10 décors



**modico el torro**  
starker Vinylboden Sols résistant en vinyle



Silbereiche 70159 / Seite 16 Page 16



Wildeiche 70154 / Seite 32 Page 32



Basalteiche 70157 / Seite 20 Page 20



Walderle 70153 / Seite 34 Page 34



Cordobaeiche grau 70158 / Seite 22 Page 22



Terraеiche 70152 / Seite 36 Page 36



Marabellaeiche 70155 / Seite 26 Page 26



Bergwalnuss 70151 / Seite 40 Page 40



Saragossaeiche rustik 70156 / Seite 28 Page 28



Mooresche 70150 / Seite 62 Page 62

### Naturo Flooring

Naturo Kork AG  
Allmendstrasse 4  
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50  
Telefax +41 (0)41 926 09 51

info@naturokork.ch  
www.naturokork.ch



Ihr Fachhändler Votre spécialiste