



naturo  + swiss

Naturo Fibrano


Mehr als nur ein Boden
Plastik-frei und PVC-frei

*Plus qu'un simple sol
Sans plastique et sans PVC*




Qualitätsmerkmale | *Caractéristiques*

Wasserfest an der Oberfläche |
Surface imperméable




Extrem hohe Dimensionsstabilität |
Stabilité dimensionnelle extrêmement élevée



Raum- und Trittschallreduktion |
Réduction des bruits d'impact et du bruit ambiant



Einfache, schnelle Verlegung |
Installation simple et rapide



Klasse 33 | *Classe 33*



Prägung / *Gaufrage*



2nd Life fähig | *Capable de 2nd Life*



Nachhaltigkeit | *Durabilité*





Cement Splügen
40110



Eiche Scuol
40104







Eiche Disentis
40102





From House
Design Art
Minimal Concept
LUX
Light Ren
Comfort Living
Frame Whi
Deco



Eiche Poschiavo
40103







Eiche Samedan
40101







Eiche Laax
40100








Eiche Marmorera
40105







Eiche Thusis
40106

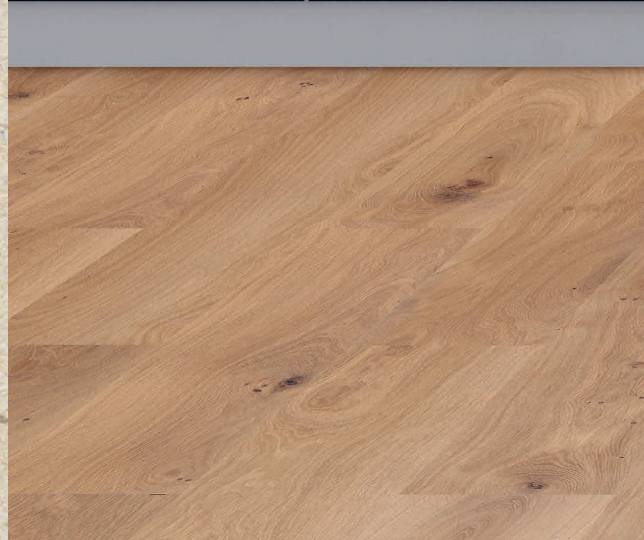





Eiche Madulain
40107







Cement Ilanz.
40108







Sandstein Chur
40109







Cement Splügen
40110









Eiche Madulain
40107

Rohstoffe aus der Region | Matières premières de la région



Produktion im Herzen Europas |
Production au cœur de l'Europe



Schweizer Qualität | *Qualité Suisse*



Keine langen Transportwege |
Pas de longs transports



Flexible Lieferketten |
Chaînes d'approvisionnement flexibles


Verantwortungsvolle Fertigung |
Fabrication responsable



Energieautarke Produktion |
Production en autarcie énergétique



Zero Waste – 100% Recycling der
Produktionsreste |
*Zero Waste – restes de production
recyclés à 100%*

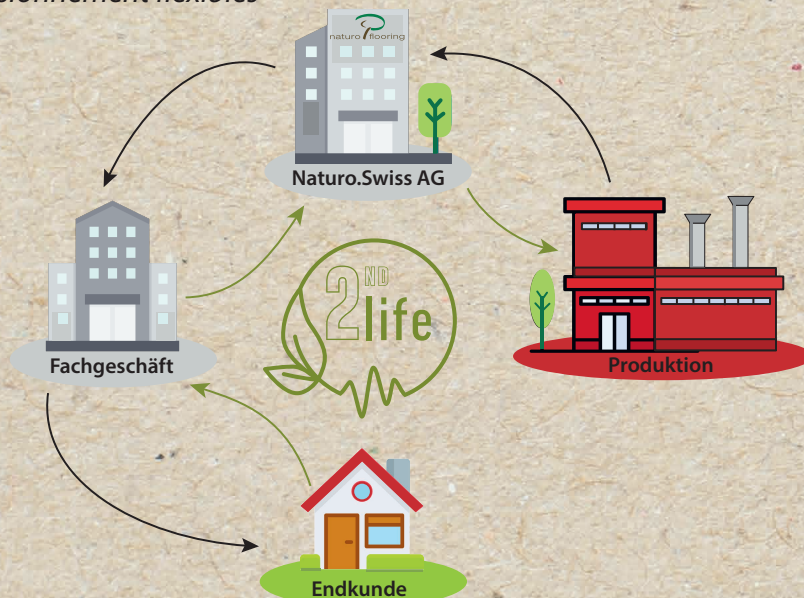

2nd Life

Nachhaltigkeit ist bereits heute in aller Munde. Wir setzen mit dem neuen 2nd-Life-Konzept neue Massstäbe, welche transparent darlegen, wie der Produktlebenszyklus aussieht. Doch wie funktioniert dieses Verfahren und was muss dafür getan werden? Das Produkt wird durch den Fachspezialisten an den Endkunden verkauft und eingebaut. Einige Jahre später, wenn sich der Kunde für einen neuen Boden entscheidet, wird der neue Prozess angestossen. Nach dem Ausbauen des Click-Belags wird dieser nicht entsorgt, sondern auf einer Palette bereitgestellt. Dadurch werden Entsorgungskosten gespart und eine kostenlose Abholung durch Naturo.Swiss AG beim Fachspezialisten ist garantiert. Das Produkt wird zurück geliefert und aufbereitet. Der Boden wird geschliffen, anschliessend ein neues Design und die Oberflächenbeschichtung aufgetragen. Zudem wird die Profilierung gefräst. Das Produkt entspricht einem neuwertigen Bodenbelag mit den ursprünglichen technischen Merkmalen.

La durabilité est un sujet hautement actuel. Nous fixons de nouveaux critères avec le concept « 2nd life » qui décrit le cycle de vie du produit en toute transparence. Or comment fonctionne ce processus et que faut-il faire pour qu'il réussisse ? Le produit est vendu par des spécialistes au consommateur final où il est posé. Quelques années plus tard, lorsque le client n'est pas éliminé, mais déposé sur une palette. Cela permet d'économiser des frais d'élimination et Naturo.Swiss AG garantit un enlèvement sans frais chez le spécialiste. Le produit est traité. Le sol est poncé, puis un nouveau design et une couche superficielle sont posés. De plus, le profilage est fraisé. Le produit correspond à un nouveau revêtement de sol avec les caractéristiques techniques d'origine.

Vorteile | *Avantages :*

- Keine Entsorgungskosten | *Aucun frais d'élimination*
- Kreislaufwirtschaft | *Économie circulaire*
- Design vielfalt | *Diversité du design*
- Ressourcenschonend | *Sobre en ressources*
- Nachhaltig | *Durable*
- Kurze Transportwege | *Transports courts*



Naturo Fibrano ist 2nd-Life-fähig
Naturo Fibrano est compatible avec 2nd Life





Eiche Scuol
40104

Naturo Fibrano

Wir als Naturo.Swiss AG finden, dass man vom Anfang bis zum Ende an die Nachhaltigkeit denken soll. Mit Naturo Fibrano haben wir einen kunststofffreien Naturboden im Sortiment, der sich ausschliesslich aus nachwachsenden Materialien wie Holz, Kork, Rapsöl, Kautschuk und anderen Naturfasern zusammensetzt. Gleichzeitig bieten wir einen modernen, hochwertigen und komfortablen Bodenbelag, der alle technischen Anforderungen des 21. Jahrhunderts erfüllt. Auch in punkto Robustheit (Klasse 33) genügt Naturo Fibrano höchsten Ansprüchen. Beim Produktdesign wurde insbesondere auf eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft (2nd Life) Wert gelegt.

Nous, entreprise Naturo.Swiss AG, sommes d'avis qu'il est temps de penser durabilité tout au long du cycle de vie et de la transposer sous toutes ses facettes. Naturo Fibrano est un produit naturel sans substances synthétiques, composé exclusivement de matériaux renouvelables comme le bois, le liège, l'huile de colza, le caoutchouc et autres fibres naturelles. Il constitue dans le même temps un revêtement de sol moderne, confortable, de grande valeur, qui remplit toutes les exigences techniques du 21e siècle, même en termes de robustesse (classe 33). Le design du produit répond tout particulièrement à des exigences d'économie circulaire durable (2nd life).



Verbesserung des Raumschalls durch die 100% natürliche Komfortschicht und reduzierter Geh- und Trittschall dank Korkunterlage

Amélioration du bruit ambiant grâce à la couche de confort 100% naturelle et réduction des bruits de pas et d'impact grâce à la sous-couche en liège



Die federnde Wirkung der organischen Komfortschicht unterstützt die Gelenke

L'effet de ressort de la couche de confort organique soutient les articulations



Klasse 33

Classe 33


PVC FREE
PLASTIC FREE

PVC und Plastik Frei
Sans PVC ni plastique


Aufbau | Structure

HDF Click / ungefast

1. Hot-Coating-Beschichtung
2. Lichtechter Digitaldruck
3. Fibrano Komfortschicht
4. Quellarme HDF-Platte
5. Presskork-Trittschall

HDF Clic / non-chanfreiné

1. Couche Hot Coating
2. Impression digitale grand teint
3. Couche de confort Fibrano
4. Panneau HDF
5. Contre-traction liège pressé

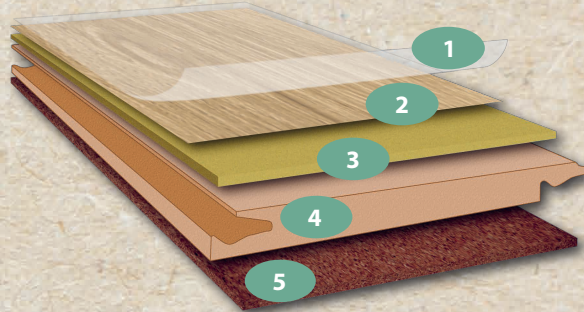


Hydrowood Click/ ungefast

1. Hot-Coating-Beschichtung
2. Lichtechter Digitaldruck
3. Fibrano Komfortschicht
4. Wasserfeste Holzwerkstoff Trägerplatte
5. Presskork-Gegenzug

Hydrowood Clic/non-chanfreiné

1. Couche Hot Coating
2. Impression digitale grand teint
3. Couche de confort Fibrano
4. Panneau support en bois imperméable
5. Contre-traction liège pressé

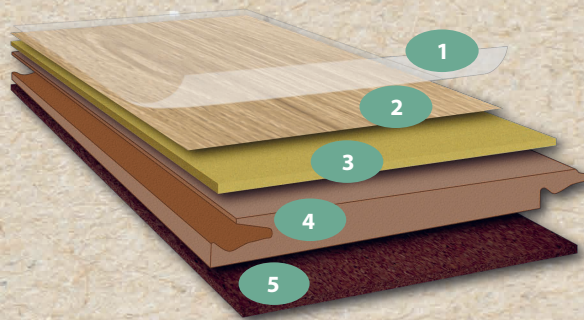

620 × 450 mm

1235 × 200 mm

1815 × 200 mm

Technische Daten | Données techniques

		HDF Click	Hydrowood Click
Formate <i>formats</i>	Standard Longus Stone	1235 × 200 mm 1815 × 200 mm 620 × 450 mm	1235 × 200 mm 1815 × 200 mm 620 × 450 mm
Dicke <i>Épaisseur</i>		9,0 mm	9,0 mm
Verpackungseinheit <i>Unité</i>	Standard Longus Stone	8 Platten = 1,98 m², Palette à 48 Colis = 95,04 m² 6 Platten = 2,18 m², Palette à 48 Colis = 104,64 m² 7 Platten = 1,95 m², Palette à 48 Colis = 93,60 m²	8 Platten = 1,98 m², Palette à 48 Colis = 95,04 m² 6 Platten = 2,18 m², Palette à 48 Colis = 104,64 m² 7 Platten = 1,95 m², Palette à 48 Colis = 93,60 m²
Flächengewicht <i>Poids totale</i>		~ 7300 g/m ³	~ 8200 g/m ³
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Hot Coating Beschichtung Vitrifié Hot Coating	
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,08 mm	max. 0,08 mm
Stuhlrolleneignung <i>Aptitude aux chaises à roulettes</i>		Typ W Type W	
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1	
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kv	
Trittschalldämmung <i>Isolation bruit d'impact</i>		-17 dB	-17 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,08 m ² K/W	0,09 m ² K/W
Masstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,15 %	< 0,05 %
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimique</i>		Sehr gut Très adéquate	
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 7	
Antibakteriell <i>Antibactérien</i>		Ja Oui	
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>	Nein Non	Ja Oui	
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		DS, sehr sicher DS, très sûr	
Dickenquellung 24 h <i>épaisseur de gonflage</i>		< 8 %	< 1 %
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>		> 500 kg/lfm – kg/m	> 650 kg/lfm – kg/m
Objektklasse <i>Classification d'object</i>			





Cement Ilanz
40108



Naturo.Swiss AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50

info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss

