

Technische Daten
Donées techniques

Design Vinyl

Eiche Select



Eiche Select

Klebevariante *Couche à coller*



1. Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
2. Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
3. Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
4. Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*

HDF Click



1. Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
2. Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
3. Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
4. Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
5. Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
6. Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*


Standard



Brown
Dessin-Nr. 15700



Grey
Dessin-Nr. 15701

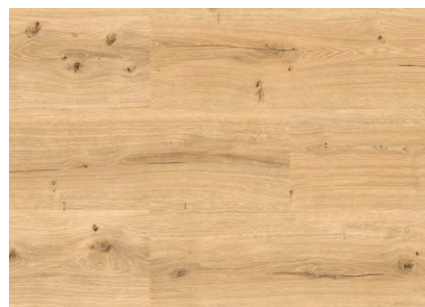


Light
Dessin-Nr. 15702



Natural
Dessin-Nr. 15703




White
Dessin-Nr. 15704

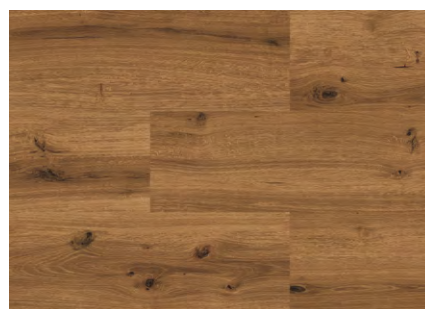

Dark
Dessin-Nr. 15750

Longus

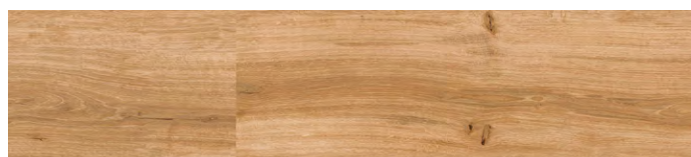

Brown
Dessin-Nr. 15700




Light
Dessin-Nr. 15702

Technische Daten *Données techniques*

Design Vinyl • Eiche Select


		Klebevariante	HDF Click
Format <i>Formats</i>	Standard	1219 × 229 mm	1235 × 229 mm
	Longus	1815 × 230 mm	1815 × 229 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>	Standard	2,5 mm	9,8 mm
	Longus	2,0 mm	10,0 mm
Verpackungseinheit <i>Unité d'emballage</i>	Standard	16 Platten = 4,47 m², Palette à 56 Colis = 250,32 m²	6 Platten = 1,70 m², Palette à 48 Colis = 81,60 m²
	Longus	14 Platten = 5,84 m², Palette à 24 Colis = 140,16 m²	5 Platten = 1,67 m², Palette à 56 Colis = 116,48 m²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>	Standard	0,55 mm PU vergütet	0,3 mm PU vergütet
	Longus	0,55 mm PU vergütet	0,55 mm PU vergütet
Flächengewicht <i>Poids total</i>		3'600 g/m²	9'500 g/m²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W	
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1	
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-4 dB	-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,019 m² K/W	0,088 m² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,10%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		sehr gut	
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja	
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja	Nein
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher	
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	< 8%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			>450 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	Standard	33	32
	Longus	33	33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

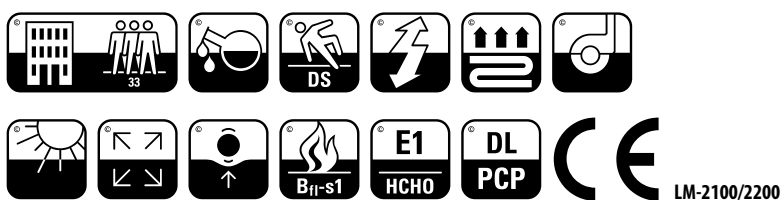


Eiche Select

Hydro Fix S Click

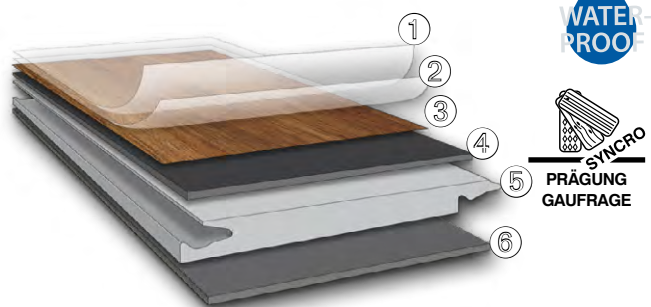

1. Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
2. Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
3. Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
4. Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
5. Wasserfeste Hydro-Trägerplatte *Hydro plaque de support imperméable*
6. Wasserfester Trittschall *Isolation aux bruits d'impact*

Loose Lay Antiskid

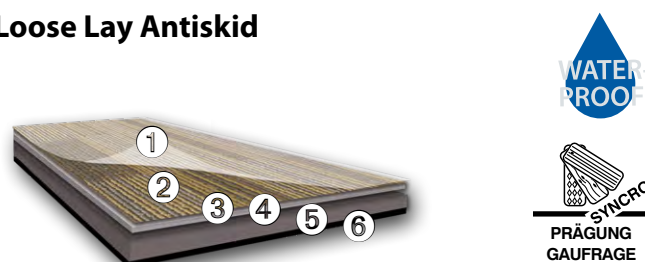


1. Hochstrapazierfähige Beschichtung *Couche très durable*
2. Bedrucktes Dekor *Décor imprimé*
3. PVC-Schicht *Couche PVC*
4. Glasfaser *Fibre de verre*
5. PVC-Schicht *Couche PVC*
6. Akustische rutschfeste IXPE *Couche IXPE antidérapante acoustique*



Brown
Dessin-Nr. 15700



Grey
Dessin-Nr. 15701

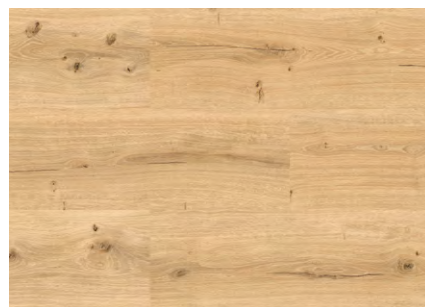


Light
Dessin-Nr. 15702



Natural
Dessin-Nr. 15703



White
Dessin-Nr. 15704

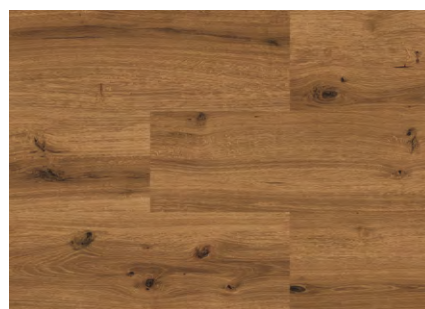


Dark
Dessin-Nr. 15750

Technische Daten *Données techniques*

Design Vinyl • Eiche Select

	Hydro Fix 5	Loose Lay
Format <i>Formats</i>	1235 × 229 mm	1220 × 200 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>	5,4 mm	5,5 mm
Verpackungseinheit <i>Unité d'emballage</i>	7 Platten = 1,98 m ² , Palette à 68 Colis = 134,64 m ²	
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>	0,3 mm PU vergütet	0,55 mm PU vergütet
Flächengewicht <i>Poids total</i>	6'700 g/m ²	9'740 g/m ²
Abriebverhalten <i>Comportement abrasif</i>		AC5
Resteindruck <i>Résidu impression</i>	max. 0,03 mm	max. 0,25 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>	-16 dB	-20 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>	0,050 m ² K/W	
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>	< 0,05%	< 0,10%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		sehr gut
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>	Ja	Nein
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>	Ja	Ja
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>	>500 kg/lfm – kg/m	
Klassifikation <i>Classification</i>	32	33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

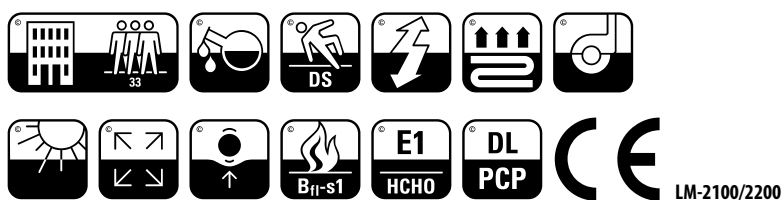

Eiche Select Fischgrat

HDF Click



1. Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
2. Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
3. Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
4. Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
5. Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
6. Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Standard



Brown
Dessin-Nr. 15700



Grey
Dessin-Nr. 15701




Light
Dessin-Nr. 15702



Natural
Dessin-Nr. 15703




White
Dessin-Nr. 15704

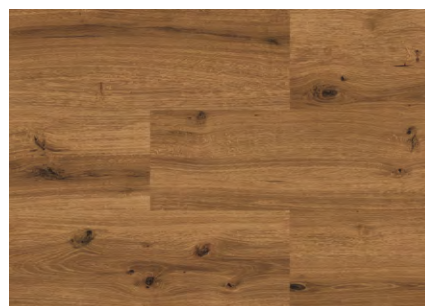

Dark
Dessin-Nr. 15750


Longus

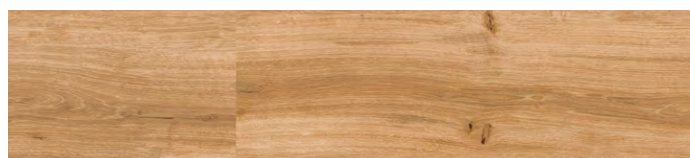

Brown
Dessin-Nr. 15700



Light
Dessin-Nr. 15702

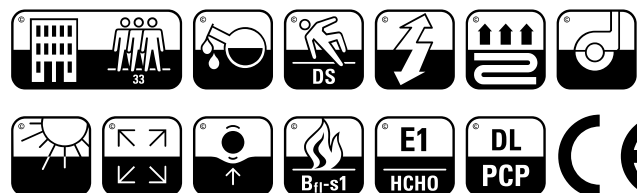

Phthalat-Weichmacher frei
Plastifiants sans phthalat

Technische Daten *Données techniques*

Design Vinyl • Eiche Select Fischgrat

		HDF Click
Format <i>Formats</i>	Original	1235 × 229 mm
	Halb	610 × 229 mm
	Longus	900 × 229 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>	Original	9,8 mm
	Halb	9,8 mm
	Longus	10,0 mm
Verpackungseinheit <i>Unité d'emballage</i>	Original	6 Platten = 1,70 m ² , Palette à 48 Colis = 81,60 m ² (Colis mit Typ A oder Typ B)
	Halb	12 Platten = 1,68 m ² , Palette à 48 Colis = 80,64 m ² (6 × Typ A, 6 × Typ B)
	Longus	10 Platten = 2,06 m ² , Palette à 56 Colis = 115,36 m ² (5 × Typ A, 5 × Typ B)
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>	Original	0,3 mm PU vergütet
	Halb	0,3 mm PU vergütet
	Longus	0,55 mm PU vergütet
Flächengewicht <i>Poids total</i>		9'500 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,088 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		sehr gut
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Nein
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		< 8%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>		>450 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	Original	32
	Halb	32
	Longus	33

Natro.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Natro.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



Eiche Select




Design Vinyl Stone Select




Stone Select

Klebevariante *Couche à coller*

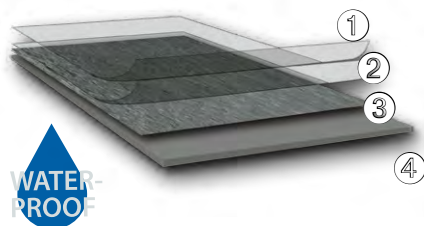


1. Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
Couche PU très durable
2. Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
3. Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
4. Mehrschichtiges Vinyl-Backing
Support vinyle multicouche

HDF Click

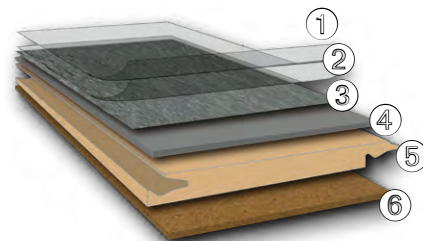

1. Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
Couche PU très durable
2. Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
3. Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
4. Mehrschichtiges Vinyl-Backing
Support vinyle multicouche
5. Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
6. Presskork-Trittschall
Contre-traction liège pressé

Hydrowood Click

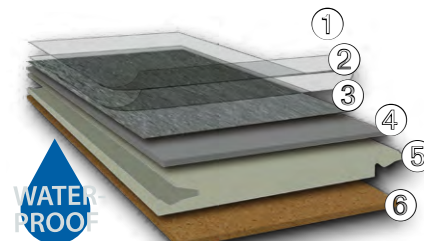

1. Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
Couche PU très durable
2. Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
3. Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
4. Mehrschichtiges Vinyl-Backing
Support vinyle multicouche
5. Wasserfeste Holzwerkstoff Trägerplatte
Panneau support en bois imperméable
6. Presskork-Trittschall
Contre-traction liège pressé



Betonstein
Dessin-Nr. 15740



Kieselstein
Dessin-Nr. 15741



Marmorstein
Dessin-Nr. 15742



Schieferstein
Dessin-Nr. 15743



Beton Natural
Dessin-Nr. 15744



Travertin
Dessin-Nr. 15745



Kristall
Dessin-Nr. 15746



Beton Roh
Dessin-Nr. 15747

Technische Daten *Données techniques*

Design Vinyl • Stone Select

	Klebevariante	HDF Click	Hydrowood Click
Format <i>Formats</i>	620 × 450 mm	620 × 450 mm	620 × 450 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>	2,0 mm	10,0 mm	10,0 mm
Verpackungseinheit <i>Unité d'emballage</i>	20 Platten = 5,58 m², Palette à 48 Colis = 267,84 m²	6 Platten = 1,67 m², Palette à 60 Colis = 100,20 m²	6 Platten = 1,67 m², Palette à 60 Colis = 100,20 m²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>	0,55 mm PU vergütet	0,55 mm PU vergütet	0,55 mm PU vergütet
Flächengewicht <i>Poids total</i>	3600 g/m²	9500 g/m²	9500 g/m²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>	max. 0,03 mm		
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>	Typ W		
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>	Bfl-s1		
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>	< 2 kV		
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>	-4 dB	-16 dB	-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>	0,019 m² K/W	0,088 m² K/W	0,088 m² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>	< 0,10%	< 0,05%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>	sehr gut		
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>	Ja		
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>	Ja	Nein	Ja
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>	R10, sehr sicher		
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>	0%	< 8%	< 1%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>		>450 kg/lfm – kg/m	>650 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	33		

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.




Ausführung <i>Variantes</i>	Format <i>Format</i>	Verkauf m² <i>Vente m²</i> unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
Klebevariante <i>Couche à coller</i>	620 × 450 mm	44.00 Fr.
HDF Click	620 × 450 mm	73.00 Fr.
Hydrowood Click	620 × 450 mm	82.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. *Collage: Veuillez vous informer auprès votre fournisseur de colle.*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse


Stone Select

Hydro Fix S Click

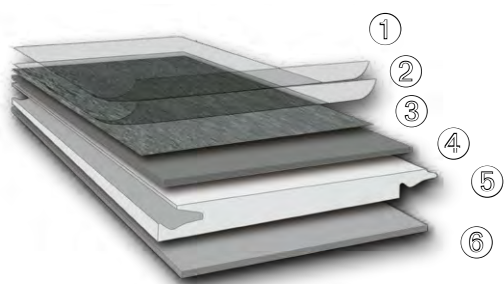

1. Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
2. Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
3. Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
4. Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
5. Wasserfeste Hydro-Trägerplatte *Hydro plaque de support imperméable*
6. Wasserfester Trittschall *Isolation aux bruits d'impact*

Loose Lay Antiskid

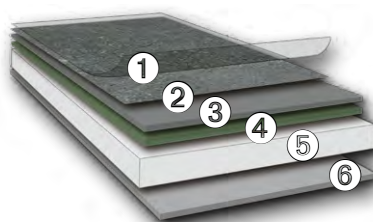

1. Hochstrapazierfähige Beschichtung *Couche très durable*
2. Bedrucktes Dekor *Décor imprimé*
3. PVC-Schicht *Couche PVC*
4. Glasfaser *Fibre de verre*
5. PVC-Schicht *Couche PVC*
6. Akustische rutschfeste IXPE *Couche IXPE antidérapante acoustique*



Betonstein
Dessin-Nr. 15740



Kieselstein
Dessin-Nr. 15741



Marmorstein
Dessin-Nr. 15742



Schieferstein
Dessin-Nr. 15743



Beton Natural
Dessin-Nr. 15744



Travertin
Dessin-Nr. 15745



Kristall
Dessin-Nr. 15746




Beton Roh
Dessin-Nr. 15747

Technische Daten *Données techniques*


Design Vinyl • Eiche Select

	Hydro Fix S	Loose Lay
Format <i>Formats</i>	620 × 450 mm	610 × 450 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>	5,4 mm	5,7 mm
Verpackungseinheit <i>Unité d'emballage</i>	7 Platten = 1,95 m², Palette à 68 Colis = 132,60 m²	
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		0,55 mm PU vergütet
Flächengewicht <i>Poids total</i>	6700 g/m²	10120 g/m²
Abriebverhalten <i>Comportement abrasif</i>		AC5
Resteindruck <i>Résidu impression</i>	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>	-16 dB	-17 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>	0,050 m² K/W	
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>	< 0,05%	< 0,10%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		sehr gut
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>	Ja	Nein
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>	>500 kg/lfm – kg/m	
Klassifikation <i>Classification</i>		33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



LM-2100/2200



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage



Stone Select



Ausführung Variantes	Format Format	Verkauf m² Vente m² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
Hydro Fix Click S	620 × 450 mm	60.00 Fr.
Loose Lay	610 × 450 mm	96.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. *Collage: Veuillez vous informer auprès votre fournisseur de colle.*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse