

Design Vinyl • El Torro

Ausführung Variante		Pure	Ecoflex
Format <i>Formats</i>		1235 × 230 mm	1210 × 180 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		2,5 mm	4,5 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		12 Platten <i>Plaques</i> 3,41 m ²	12 Platten <i>Plaques</i> 2,61 m ²
Palette <i>Palet</i>		80 Colis/Pal. 272,80 m ²	45 Colis/Pal. 117,45 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>	0,3 mm PU vergütet <i>0,3 mm imprégné PU</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>		3800 g/m ²	10 680 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-4 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,023 m ² K/W	0,042 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,10%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		gut <i>Adéquate</i>	gut <i>Adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	> 6
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	0%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			>205 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>		33	32 

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Technische Daten *Données techniques*

Design Vinyl • El Torro

Aufbau *Construction*

Pure

microfase

micro-chanfreiné



Microfase Mikro-Prägung
micro chanfreiné Micro-gaufrage



- 1 PU-vergütete Absorberschicht *Couche absorbante revêtue de PU*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression de haute qualité*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*

Verleganleitung *Instructions de pose :*




Ecoflex

gefast (Standard)

chanfreiné (standard)



Microfase Mikro-Prägung
micro chanfreiné Micro-gaufrage

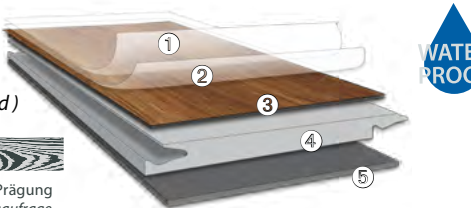

- 1 PU-vergütete Absorberschicht *Couche absorbante revêtue de PU*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression de haute qualité*
- 4 Hydrodur-Trägerplatte *Plaque de support Hydrodur*
- 5 Silent-Trittschalldämmung *Bruit d'impact Silent*

Verleganleitung *Instructions de pose :*



FastLoc® Smart



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

naturo  **swiss** 

Naturo.Swiss AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50

info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss



Member of

