

Design Vinyl • Hydro Fix Click Objekt / Top Sound • Wood

Ausführung Variante		Hydro Fix Objekt Click <i>Hydro Fix Objet Clic</i>	Hydro Top Sound
Format <i>Formats</i>		1235 × 229 mm	1235 × 229 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		5,7 mm	6,5 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		7 Platten <i>Plaques</i> 1,98 m ²	7 Platten <i>Plaques</i> 1,98 m ²
Palette <i>Palet</i>		60 Colis/Pal. 118,78 m ²	60 Colis/Pal. 118,78 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>	0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>		6200 g/m ²	10200 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-18 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,050 m ² K/W	0,050 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,05%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		gut <i>Adéquate</i>	gut <i>Adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	> 6
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	0%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>		>500 kg/lfm – kg/m	>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>		33	33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Design Vinyl • Hydro Fix Click Objekt / Top Sound • Stone

Ausführung Variante		Hydro Fix Objekt Click <i>Hydro Fix Objet Clic</i>	Hydro Top Sound
Format <i>Formats</i>		620 × 450 mm	620 × 450 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		5,7 mm	6,5 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		7 Platten <i>Plaques</i> 1,95 m ²	7 Platten <i>Plaques</i> 1,95 m ²
Palette <i>Palet</i>		60 Colis/Pal. 117,18 m ²	60 Colis/Pal. 117,18 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>	0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>		6200 g/m ²	10200 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-18 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,050 m ² K/W	0,050 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,05%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		gut <i>Adéquate</i>	gut <i>Adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	> 6
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	0%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>		>500 kg/lfm – kg/m	>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>		33	33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Technische Daten *Données techniques*

Design Vinyl • Hydro Fix Click Objekt / Top Sound


Aufbau *Construction*

Hydro Fix Click

Hydro Fix Clic

ungefast

non-chanfreiné

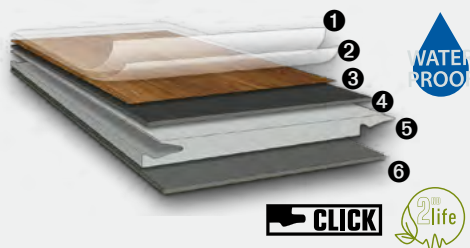

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Elastische Zwischenlage *Couche intermédiaire élastique*
- 5 Wasserfeste Hydro-Trägerplatte *Hydro plaque de support imperméable*
- 6 Wasserfester Trittschall *Isolation aux bruits d'impact*

Verleganleitung *Instructions de pose* :



LM-2100/2200



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

naturo  **swiss** 

Naturo.Swiss AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50

info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss



Member of



THE FLOOR
INNOVATION
GROUP

