

Technische Daten *Données techniques*

Design Kork • Kork Select

Ausführung <i>Variante</i>		Klebevariante <i>Couche à coller</i>	HDF Click <i>HDF Clic</i>
Formate <i>Formats</i>		300 × 300 mm 300 × 600 mm 300 × 900 mm 600 × 900 mm 600 × 450 mm	915 × 305 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		4,0 mm	10,5 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		Einzelne Platte <i>Lames seules</i>	7 Platten <i>Plaques</i> 1,95 m ²
Palette <i>Palet</i>			56 Colis/Pal. 109,20 m ²
Flächengewicht <i>Poids total</i>		3000 g/m ²	8000 g/m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Hot Coating Plus Beschichtung oder geölt (nur Monolit Natur) <i>Vitrifié Hot Coating Plus ou huilé (seulement Monolit Natur)</i>	
Abriebverhalten <i>Comportement abrasif</i>		AC5 (nur mit Hot Coating Plus) <i>AC5 (seulement avec Hot Coating Plus)</i>	
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,25 mm	
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W (zum Schutz werden Bodenschutzmatte empfohlen) <i>Type W (tapis de protection recommandé)</i>	
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1	
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-16 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,058 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		sehr gut <i>Très adéquate</i>	
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja (bei entsprechender Behandlung) <i>Oui (avec un traitement approprié)</i>	Nein <i>Non</i>
Stossfestigkeit <i>Résistance antichoc</i>		2000 mm / 14 mm	
Antibakteriell <i>Antibactérien</i>		Ja <i>Oui</i>	
Klassifikation <i>Classification</i>		33	

Naturto.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturto.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Technische Daten *Données techniques*

Design Kork • Kork Select

Aufbau *Construction*

Klebevariante

Couche à coller




- 1 Hot Coating Plus-Beschichtung
Couche Hot Coating Plus
- 2 Kork-Furnier
Placage liège
- 3 Kork-Träger
Support en liège

Verleganleitung *Instructions de pose :*



HDF Click

HDF Clic

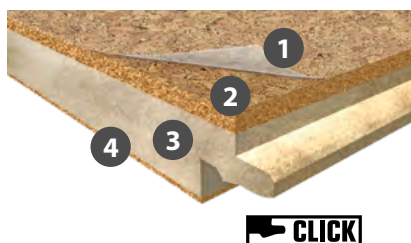

- 1 «Hot Coating Plus» Hochstrapazierfähige Beschichtung
Couche très robuste
- 2 2,5 mm Kork-Deckschicht (furniert)
Revêtement de finition à coller en liège contreplaqué
- 3 6,8 mm HDF-Träger, feuchtigkeitshemmend
Panneau HDF, entravant l'humidité
- 4 1,2 mm Presskork-Dämmschicht
Isolation et antichoc en liège pressé

Verleganleitung *Instructions de pose :*



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

naturo  **swiss** 

Naturo.Swiss AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50

info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss



Member of

**THE FLOOR
INNOVATION
GROUP**

