

Technische Daten *Données techniques*

Linoleum • Lino Design • Wood

Ausführung <i>Variante</i>		Klebevariante <i>Couche à coller</i>	Hydrowood Click <i>Hydrowood Clic</i>
Format <i>Formats</i>		1235 × 200 mm	1235 × 200 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		4,0 mm	9,5 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		16 Platten <i>Plaques</i> 3,95 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,48 m ²
Palette <i>Palet</i>		56 Colis/Pal. 221,20 m ²	48 Colis/Pal. 71,04 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Hot Coating Plus	PU-Beschichtung <i>Couche PU</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>		4000 g/m ²	9500 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,20 mm	max. 0,12 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1	Cfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-13 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,060 m ² K/W	0,090 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,25%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		Sehr gut <i>Très adéquate</i>	Sehr gut <i>Très adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 7	> 7
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		1%	1%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			>650 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>		33	33

Natur.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Natur.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Technische Daten *Données techniques*

Linoleum • Lino Design • Stone

Ausführung Variante		Klebevariante <i>Couche à coller</i>	Hydrowood Click <i>Hydrowood Clic</i>
Format <i>Formats</i>		620 × 450 mm	620 × 450 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		4,0 mm	9,5 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		20 Platten <i>Plaques</i> 5,58 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,67 m ²
Palette <i>Palet</i>		48 Colis/Pal. 267,84 m ²	60 Colis/Pal. 100,20 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Hot Coating Plus	PU-Beschichtung <i>Couche PU</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>		4000 g/m ²	9500 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,20 mm	max. 0,12 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1	Cfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-13 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,060 m ² K/W	0,090 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,25%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		Sehr gut <i>Très adéquate</i>	Sehr gut <i>Très adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 7	> 7
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		1%	1%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			>650 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>		33	33

Natur  swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Natur  swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Technische Daten *Données techniques*

Linoleum • Lino Design


Aufbau *Construction*

Klebevariante

Couche à coller

ungefast

non-chanfreiné

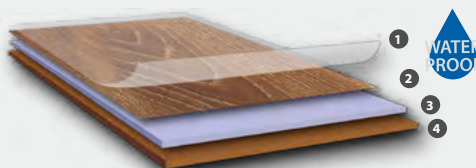

- 1 Hochbeständiges Hot Coating *Hot Coating très résistant*
- 2 Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
- 3 Linoleum Composite *Linoléum Composite*
- 4 Kork-Composite *Liège Composite*

Verleganleitung *Instructions de pose* :



Hydrowood Click

Hydrowood Clic

ungefast

non-chanfreiné



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung *Revêtement PU très résistant*
- 2 Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
- 3 Linoleum Composite *Linoléum Composite*
- 4 Wasserresistente Holzwerkstoff-Trägerplatte *Panneau support en bois imperméable*
- 5 Presskork-Gegenzug *Contre-traction liège pressé*

Verleganleitung *Instructions de pose* :



LM-2305



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

naturo  **swiss** 

Naturo.Swiss AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50

info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss



Member of

 **THE FLOOR
INNOVATION
GROUP**

