

Technische Daten *Données techniques*

Linoleum • Linoleum Select

Ausführung <i>Variante</i>		HDF Click <i>HDF Clic</i>
Format <i>Formats</i>		915 × 305 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		10,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		6 Platten <i>Plaques</i> 1,67 m ²
Palette <i>Palet</i>		60 Colis/Pal. 100,20 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		«topshield»
Flächengewicht <i>Poids total</i>		9200 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,12 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,098 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösemittel, nicht alkalienbeständig pH > 11 <i>Résistant aux acides dilués, aux huiles, aux graisses et aux solvants traditionnels, non résistant aux alcalis pH > 11</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Nein <i>Non</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		8%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>		>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>		32

Natur  AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Natur  SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Technische Daten *Données techniques*

Design Vinyl • Eiche Rigi Elegance


Aufbau *Construction*

HDF Click

HDF Clic

ungefast

non-chanfreiné

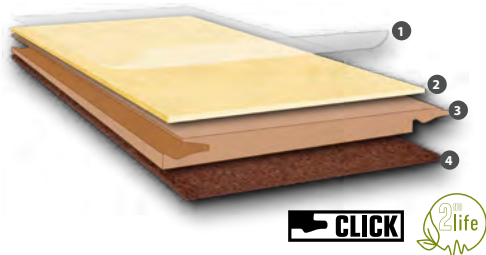

1 «topshield» Oberflächen-Beschichtung *Couche «topshield»*

2 Linoleumboden *Couche en linoléum*

3 Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF à faible gonflement*

4 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Verleganleitung *Instructions de pose :*



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

naturo  **swiss** 

Naturo.Swiss AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50

info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss



Member of

 **THE FLOOR
INNOVATION
GROUP**

