

Micodur • Wood

Ausführung Variante	Micodur Click	
Format Formats		1235 × 200 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		7,5 mm
Verpackung Coli Emballage Colis		6 Platten <i>Plaques</i> 1,48 m ²
Palette Palet		27 Colis/Pal. 39,96 m ²
Nutzschicht Couche d'usure		Korus-Beschichtung <i>Korus revêtement de surface</i>
Flächengewicht Poids total		12 000 g/m ²
Resteindruck Résidu impression		max. 0,00 mm
Stuhlrolleneignung Indiqué pour la chaise à roulettes		EN 425
Brandverhalten Comportement au feu		A2fl-s1
Aufladungsspannung Décharge électrique		< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact		-19 dB
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique		0,050 m ² K/W
Massstabilität Stabilité des mesures		< 0,01%
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques		sehr gut <i>Très adéquate</i>
Lichtechtheit Résistance à la lumière		> 7
Feuchtraumeignung Zone humide		Ja <i>oui</i>
Rutschhemmung Valeur antidérapante		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h Épaisseur de gonflage 24 h		0%
Querverzug Clickverbindung Résistance à la traction		>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation Classification		33

Natura.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Natura.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Micodur • Stone

Ausführung <i>Variante</i>	Micodur Click	
Format <i>Formats</i>		920 × 460 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		7,5 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		4 Platten <i>Plaques</i> 1,69 m ²
Palette <i>Palet</i>		23 Colis/Pal. 38,87 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Korus-Beschichtung <i>Korus revêtement de surface</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>		12 000 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,00 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		EN 425
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		A2fl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-19 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,050 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,01%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		sehr gut <i>Très adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 7
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>oui</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>		>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>		33

Naturto.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturto.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Technische Daten *Données techniques*


Micodur

Aufbau *Construction*

Micodur Click



4-fach gefast
chanfreiné 4 côtés

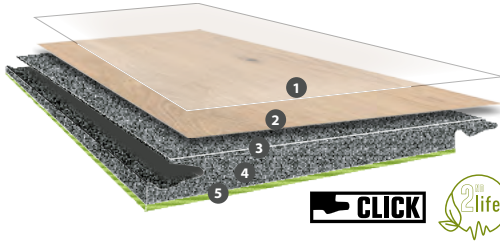

- 1 «Korus» hochstrapazierfähige Beschichtung dank Korund
Couche très robuste grâce au corindon
- 2 Lichtechter Digitaldruck
Impression digitale grand teint
- 3 Zähelastische Zwischenschicht
Couche intermédiaire élastique et résistante
- 4 6,0 mm dicke mineralische Trägerplatte
Plaque de support minérale
- 5 1,5 mm «Green Sound»-Dämmunterlage
Sous-couche «Green Sound»

Verleganleitung *Instructions de pose :*



LM-4200



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

naturo  **swiss** 

Naturo.Swiss AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50

info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss



Member of

 THE FLOOR
INNOVATION
GROUP

