

Naturo Wall • Hydro Wall Heat

Ausführung Variante		Hydro Wall Heat	Hydro Wall Heat Pro
Format (Höhe × Breite) <i>Formats (hauteur × largeur)</i>		2600 × 935 mm	2600 × 935 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		5,0 mm	5,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		Einzelne Platte <i>Lames seules</i>	Einzelne Platte <i>Lames seules</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>		6000 g/m ²	6000 g/m ²
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1 d0	Bfl-s1 d0
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		Gut <i>Adéquate</i>	Gut <i>Adéquate</i>
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Nein <i>Non</i>	Ja <i>Oui</i>
Wasserbeständigkeit <i>Résistance à l'eau</i>		Spritzwasserfest <i>Résistant aux éclaboussures</i>	Wasserfest <i>Imperméable</i>
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 7	> 7
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,15%	< 0,15%
Anschluss Netzspannung <i>Raccordement tension secteur</i>		230 V AC	230 V AC
Betriebsspannung <i>Tension de fonctionnement</i>		230 V AC	57 V DC
Stromverbrauch <i>Consommation en électricité</i>		~0,5 kWh (max. 0,6 kWh)	~0,5 kWh (max. 0,6 kWh)
Anwendungsbereiche <i>Domaine d'application</i>		Überall bis Schutzbereich 2 (nur Trockenbereiche) <i>Partout jusqu'à la zone de protection 2 (zones sèches uniquement)</i>	Überall inkl. Schutzbereich 1 (auch für Nassbereich) <i>Partout, y compris dans les zones de protection 1 (également pour les zones humides)</i>
Mechanische Bearbeitung* <i>Usinage mécanique*</i>		schneiden und bohren jeweils nur in den oberen und unteren 28 cm <i>Couper et percer uniquement dans les 28 cm supérieurs et inférieurs</i>	bohren möglich, unten kürzen max. 28 cm, von oben unbegrenzt möglich <i>Perçage possible, raccourcissement en bas max. 28 cm, raccourcissement en haut illimité</i>
* unter Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung <i>en tenant compte du mode d'emploi</i>		Konformitätserklärung gemäss <i>Déclaration de conformité</i> selon: DIN VDE 0100; EN 60335-1:2012+A11; EN 60335-2-30:2009+A11; EN 62233:2008; EN 60601-1:2006; EN 60601-1:2001; EN 6100.3.3.2013; EN 61000.3.2.2014; EN 60529:1991+A1+A2	

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Technische Daten *Données techniques*

Naturo Wall • Hydro Wall • Print

Ausführung Variante		BigSize	SmallSize
Format (Breite × Höhe) <i>Formats (largeur × hauteur)</i>		935 × 2600 mm	1280 × 460 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		5,0 mm	5,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		Einzelne Platte <i>Lames seules</i>	6 Platten <i>lames</i> = 3,53 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung <i>Couche PU très durable</i>	<i>Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung Couche PU très durable</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>		6000 g/m ²	6000 g/m ²
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s3 d0	Cfl-s3 d0
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		Gut <i>Adéquate</i>	Gut <i>Adéquate</i>
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	> 6
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,040 m ² K/W	0,040 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,10%	< 0,10%
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	0%
Fase <i>Chanfrein</i>		Fase längsseitig <i>Chanfrein sur le coté long</i>	

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.


Technische Daten *Données techniques*

Naturo Wall • Hydro Wall

Aufbau *Construction*

Hydro Wall

längsseitig gefast
chanfreiné sur le côté long

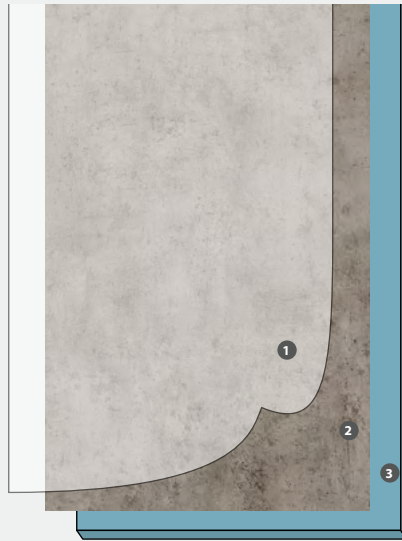

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
Couche PU très durable
- 2 Dekorfolie oder Digitaldruck
Feuille décorative ou impression numérique
- 3 Wasserfeste Hydro-Trägerplatte
Hydro plaque de support imperméable



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



Montageanleitung
Inst. de montage



Montagevideo
Vidéo de montage

naturo  **swiss** 

Naturo.Swiss AG
Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee
Telefon +41 (0)41 926 09 50
info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss



Member of

 **THE FLOOR
INNOVATION
GROUP**

