

Naturo Wall • Hydro Wall • 3D Print

Ausführung Variante		BigSize	SmallSize
Format (Breite × Höhe) <i>Formats (largeur × hauteur)</i>		935 × 2600 mm	1280 × 460 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		5,0 mm	5,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		Einzelne Platte <i>Lames seules</i>	6 Platten <i>lames</i> = 3,53 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung <i>Couche PU très durable</i>	Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung <i>Couche PU très durable</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>		6000 g/m ²	6000 g/m ²
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s3 d0	Cfl-s3 d0
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		gut <i>Adéquate</i>	gut <i>Adéquate</i>
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	> 6
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,040 m ² K/W	0,040 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,10%	< 0,10%
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	0%
Fase <i>Chanfrein</i>		Fase längsseitig <i>Chanfrein sur le coté long</i>	

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Technische Daten *Données techniques*

Naturo Wall • Hydro Wall • Print

Ausführung Variante		BigSize	SmallSize
Format (Breite × Höhe) <i>Formats (largeur × hauteur)</i>		935 × 2600 mm	1280 × 460 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		5,0 mm	5,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		Einzelne Platte <i>Lames seules</i>	6 Platten <i>lames</i> = 3,53 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung <i>Couche PU très durable</i>	<i>Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung Couche PU très durable</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>		6000 g/m ²	6000 g/m ²
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s3 d0	Cfl-s3 d0
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		Gut <i>Adéquate</i>	Gut <i>Adéquate</i>
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	> 6
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,040 m ² K/W	0,040 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,10%	< 0,10%
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	0%
Fase <i>Chanfrein</i>		Fase längsseitig <i>Chanfrein sur le coté long</i>	

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.


Technische Daten *Données techniques*

Naturo Wall • Hydro Wall

Aufbau *Construction*

Hydro Wall

längsseitig gefast
chanfreiné sur le côté long

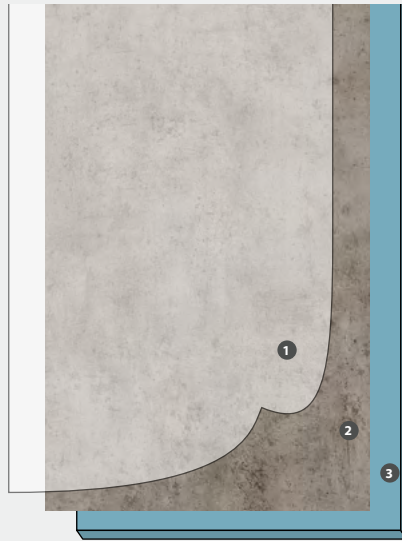

- 1** Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
Couche PU très durable
- 2** Dekorfolie oder Digitaldruck
Feuille décorative ou impression numérique
- 3** Wasserfeste Hydro-Trägerplatte
Hydro plaque de support imperméable



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



Montageanleitung
Inst. de montage



Montagevideo
Vidéo de montage

naturo  **swiss** 

Naturo.Swiss AG
Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee
Telefon +41 (0)41 926 09 50
info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss



Member of

 **THE FLOOR
INNOVATION
GROUP**

