

Printkork • Eiche Select

Ausführung Variante		Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click <i>HDF Clic</i>
Format <i>Formats</i>		1235 × 200 mm	1235 × 200 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		5,0 mm	10,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		Einzelne Platten <i>Lames seules</i>	7 Platten <i>Plaques</i> 1,72 m ²
Palette <i>Palet</i>		100,00 m ²	60 Colis/Pal. 103,20 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Hot Coating Plus Beschichtung <i>Vitrifié Hot Coating Plus</i>	
Flächengewicht <i>Poids total</i>		3000 g/m ²	8600 g/m ²
Abriebverhalten <i>Comportement abrasif</i>		AC5	
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,25 mm	
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W (zum Schutz werden Bodenschutzmatten empfohlen) <i>Type W (tapis de protection recommandé)</i>	
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1	
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-17 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,060 m ² K/W	0,080 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,10%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		sehr gut <i>Très adéquate</i>	
Stossfestigkeit <i>Résistance antichoc</i>		2000 mm / 14 mm	
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 7	
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja (nur mit Kantenprofil) <i>Oui (seulement avec arrêt alu)</i>	
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Nein <i>Non</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	8%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			>450 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>		33	

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.


Printkork • Stone Select

Ausführung <i>Variante</i>		Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click <i>HDF Clic</i>
Format <i>Formats</i>		620 × 450 mm	620 × 450 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		5,0 mm	10,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		Einzelne Platten <i>Lames seules</i>	6 Platten <i>Plaques</i> 1,67 m ²
Palette <i>Palet</i>		100,00 m ²	60 Colis/Pal. 100,20 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Hot Coating Plus Beschichtung <i>Vitrifié Hot Coating Plus</i>	
Flächengewicht <i>Poids total</i>		3000 g/m ²	8600 g/m ²
Abriebverhalten <i>Comportement abrasif</i>		AC5	
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,25 mm	
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W (zum Schutz werden Bodenschutzmatten empfohlen) <i>Type W (tapis de protection recommandé)</i>	
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1	
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-17 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,060 m ² K/W	0,080 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,10%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		sehr gut <i>Très adéquate</i>	
Stossfestigkeit <i>Résistance antichoc</i>		2000 mm / 14 mm	
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 7	
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja (nur mit Kantenprofil) <i>Oui (seulement avec arrêt alu)</i>	
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Nein <i>Non</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	8%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			>450 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>		33	

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Technische Daten *Données techniques*

Printkork • Longus

Ausführung <i>Variante</i>		Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click <i>HDF Clic</i>
Format <i>Formats</i>		1815 × 200 mm	1815 × 200 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		5,0 mm	10,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		Einzelne Platten <i>Lames seules</i>	5 Platten <i>Plaques</i> 1,81 m ²
Palette <i>Palet</i>		100,00 m ²	51 Colis/Pal. 92,31 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Hot Coating Plus Beschichtung <i>Vitrifié Hot Coating Plus</i>	
Flächengewicht <i>Poids total</i>		3000 g/m ²	8600 g/m ²
Abriebverhalten <i>Comportement abrasif</i>		AC5	
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,25 mm	
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W (zum Schutz werden Bodenschutzmatten empfohlen) <i>Type W (tapis de protection recommandé)</i>	
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1	
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-17 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,060 m ² K/W	0,080 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,10%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		sehr gut <i>Très adéquate</i>	
Stossfestigkeit <i>Résistance antichoc</i>		2000 mm / 14 mm	
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 7	
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja (nur mit Kantenprofil) <i>Oui (seulement avec arrêt alu)</i>	
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Nein <i>Non</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	8%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			>450 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>		33	

Naturto.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturto.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.


Technische Daten *Données techniques*

Printkork • Alle Kollektionen *Toutes les collections*

Aufbau *Construction*

Klebevariante

Couche à coller

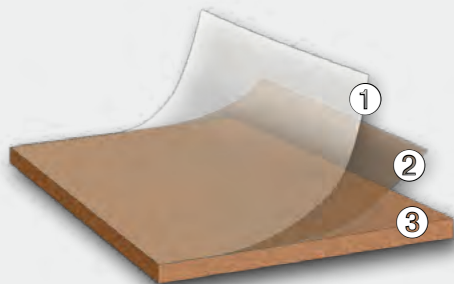


- 1 «Hot Coating Plus» Hochstrapazierfähige Beschichtung
Couche très robuste
- 2 Lichtechter Digitaldruck
Impression digitale grand teint
- 3 5,0 mm Kork Composite
Composite de liège de 5,0 mm

Verleganleitung *Instructions de pose :*



HDF Click

HDF Clic

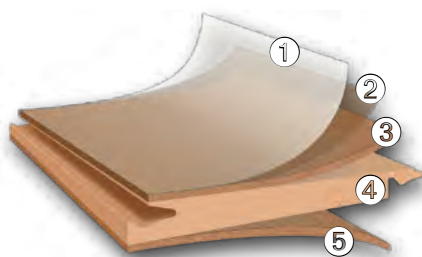

- 1 «Hot Coating Plus» Hochstrapazierfähige Beschichtung
Couche très robuste
- 2 Lichtechter Digitaldruck
Impression digitale grand teint
- 3 2,0 mm Kork Composite
Composite de liège de 2,0 mm
- 4 6,8 mm HDF-Träger, feuchtigkeitshemmend
Panneau HDF, entravant l'humidité
- 5 1,2 mm Presskork-Dämmschicht
Isolation et antichoc en liège pressé

Verleganleitung *Instructions de pose :*



LM-2700/2800



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

naturo  **swiss** 

Naturo.Swiss AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50

info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss



Member of

**THE FLOOR
INNOVATION
GROUP**

