


Technische Daten
Donées techniques

Design Vinyl

Eiche Select



Eiche Select

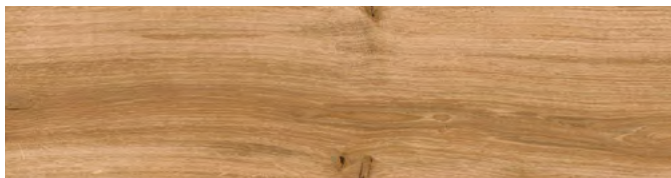

Brown
Dessin-Nr. 15700



Grey
Dessin-Nr. 15701




Light
Dessin-Nr. 15702




Natural
Dessin-Nr. 15703




White
Dessin-Nr. 15704

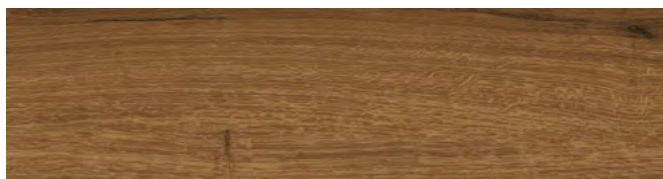

Dark
Dessin-Nr. 15750

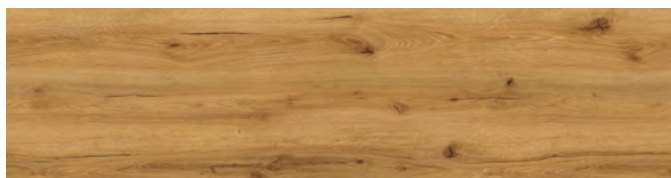


Honey
Dessin-Nr. 15751

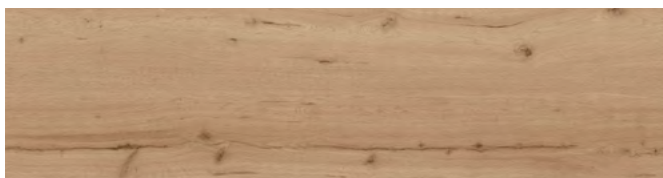

Sand
Dessin-Nr. 15752




Polar
Dessin-Nr. 15753

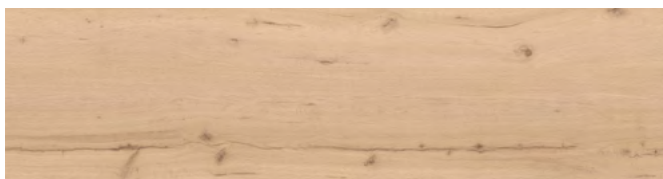

Sunlight
Dessin-Nr. 15754


Longus

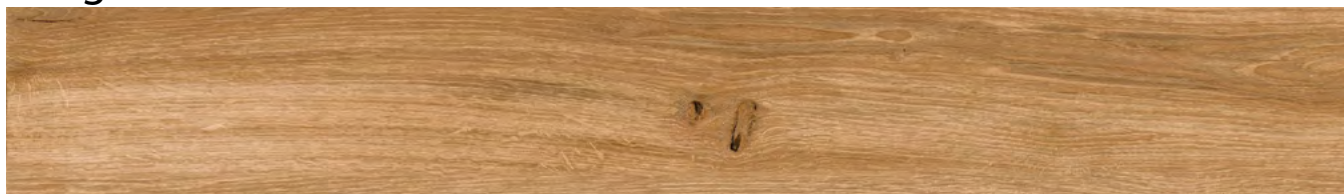

Brown Longus
Dessin-Nr. 15700



Light Longus
Dessin-Nr. 15702

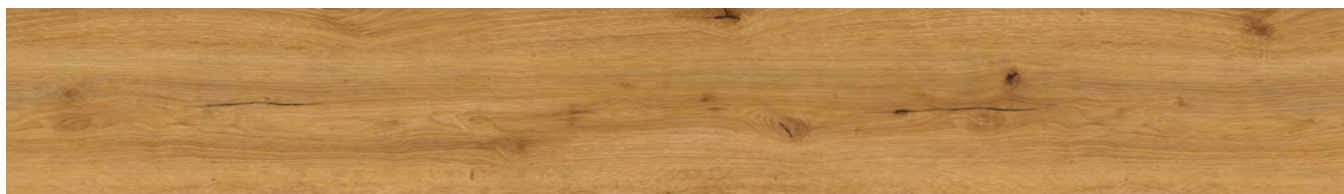

Honey Longus
Dessin-Nr. 15751


Aufbau Construction

Klebevariante

Couche à coller

gefast (Standard)

chanfreiné (standard)

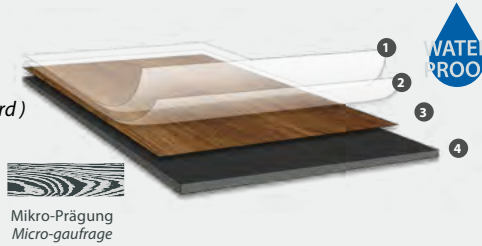


Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*

HDF Click

ungefast

non-chanfreiné

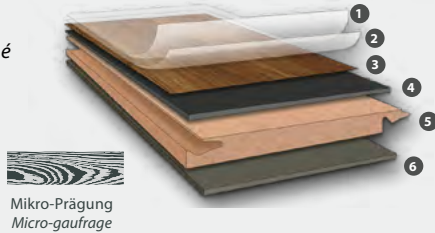


Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Hydro Fix S

ungefast

non-chanfreiné

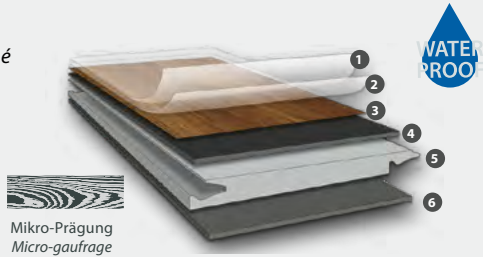


Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Wasserfeste Hydro-Trägerplatte *Hydro plaque de support imperméable*
- 6 Wasserfester Trittschall *Isolation aux bruits d'impact*

Hydrowood Click

ungefast

non-chanfreiné

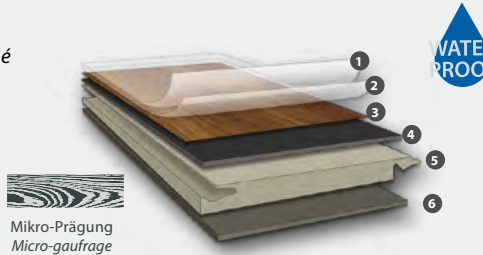

Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Wasserfeste Holzwerkstoff Trägerplatte *Panneau support en bois imperméable*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Technische Daten siehe nächste Seite *Données techniques, voir page suivante*

Ausführung Variantes	Format Format	Verkauf m ² Vente m ² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
Klebevariante <i>Couche à coller</i>	Standard, gefast <i>chanfreiné</i>	1219 × 229 mm 38.00 Fr.
Klebevariante <i>Couche à coller</i>	Longus	1815 × 230 mm 47.00 Fr.
HDF Click	Standard	1235 × 229 mm 61.00 Fr.
HDF Click	Longus	1815 × 229 mm 72.00 Fr.
Hydro Fix Click S		1235 × 229 mm 60.00 Fr.
Hydrowood Click	Standard	1235 × 229 mm 71.00 Fr.
Hydrowood Click	Longus	1815 × 229 mm 81.00 Fr.


Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. *Collage: Veuillez vous informer de votre fournisseur de colle.*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Eiche Select



Technische Daten Données techniques

		Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click
Verpackungseinheit <i>Unité</i>	Standard	16 Pl. = 4,47 m², Pal. à 56 Colis = 250,32 m²	6 Pl. = 1,70 m², Pal. à 48 Colis = 81,60 m²
	Longus	14 Pl. = 5,84 m², Pal. à 24 Colis = 140,16 m²	5 Pl. = 2,08 m², Pal. à 56 Colis = 116,48 m²
Formate <i>Formats</i>	Standard	 1219 × 229 mm	1235 × 229 mm
	Longus	 1815 × 230 mm	1815 × 229 mm
		Weitere Formate auf Zuschnitt <i>D'autres formats à la coupe</i>	–
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>	Standard	 2,5 mm	9,8 mm
	Longus	 2,0 mm	10,0 mm
Gesamtgewicht <i>Poids total</i>		 ~3600 g/m ²	~9500 g/m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>	Standard	 0,55 mm PU vergütet	0,3 mm PU vergütet
	Longus	 0,55 mm imprégné PU	0,3 mm imprégné PU
Abriebverhalten <i>Comportement abrasif</i>		 –	–
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		 max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhllolleneignung <i>Indiqué pour chaise à roulette</i>		 Typ W Type W	
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		 Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		 < 2 kV	
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		 -4 dB	-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		 0,019 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		 < 0,10%	< 0,05%
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		 > 6	
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimique</i>		 sehr gut Très adéquate	
Treppeneignung Pose en escalier Sockel Plinthes		 Ja Oui	 Ja Oui
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		 Ja Oui	 Nein Non
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		 R10, sehr sicher R10, très sûr	
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		 0%	< 8%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>		 –	> 450 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	Standard	 33	 32
	Longus	 33	

Natura.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf unserer Webseite.

Natura.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. Les données techniques actuelles sont disponibles sur notre site web.


Technische Daten

Données techniques

		Hydro Fix S		Hydrowood Click	
Verpackungseinheit <i>Unité</i>	Standard		7 Pl. = 1,98 m², Pal. à 60 Colis = 118,78 m²		6 Pl. = 1,70 m², Pal. à 48 Colis = 81,60 m²
	Longus		–		5 Pl. = 2,08 m², Pal. à 56 Colis = 116,48 m²
Formate <i>Formats</i>	Standard		1235 × 229 mm		1235 × 229 mm
	Longus		–		1815 × 229 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>	Standard		5,4 mm		9,8 mm
	Longus		–		10,0 mm
Gesamtgewicht <i>Poids total</i>			~6700 g/m ²		~9500 g/m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>	Standard		0,3 mm PU vergütet 0,3 mm imprégné PU		0,3 mm PU vergütet 0,3 mm imprégné PU
	Longus		–		0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU
Abriebverhalten <i>Comportement abrasif</i>			–		–
Resteindruck <i>Résidu impression</i>			max. 0,03 mm		max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour chaise à roulette</i>					Typ W Type W
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>					Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>					< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>			-16 dB		-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>			0,050 m ² K/W		0,088 m ² K/W
Masstabstabilität <i>Stabilité des mesures</i>			< 0,05%		< 0,05%
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>					> 6
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimique</i>					sehr gut Très adéquate
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i> Sockel <i>Plinthes</i>					Ja Oui
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>			Ja Oui		Ja Oui
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>					R10, sehr sicher R10, très sûr
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>			0%		< 1%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			> 500 kg/lfm – kg/m		> 650 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	Standard		32		32
	Longus		–		33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf unserer Webseite.


Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. Les données techniques actuelles sont disponibles sur notre site web.



Eiche Select Fischgrat




Brown
Dessin-Nr. 15700



Grey
Dessin-Nr. 15701




Light
Dessin-Nr. 15702



Natural
Dessin-Nr. 15703



White
Dessin-Nr. 15704



Dark
Dessin-Nr. 15750

*Die Dessins 15700 Brown und 15702 Light sind auch in der Ausführung Longus erhältlich.
Les dessins 15700 Brown et 15702 Light sont également disponibles dans la version Longus.

Aufbau Construction

Klebevariante Couche à coller

ungefast non-chanfreiné




Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*


HDF Click

ungefast non-chanfreiné

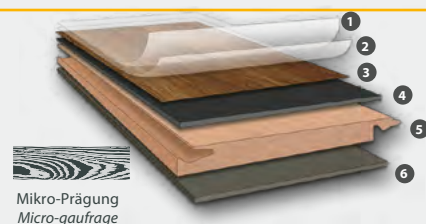

Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

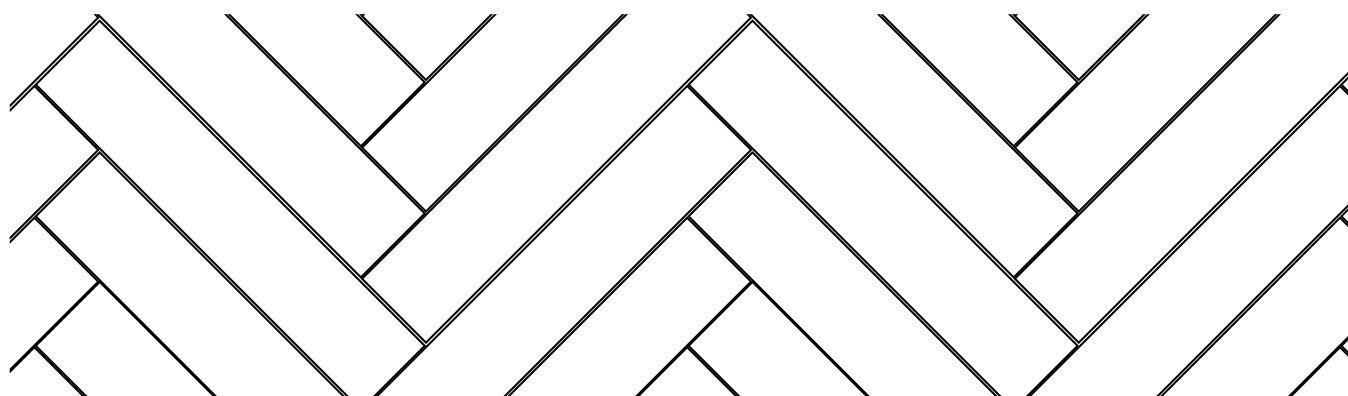

Ausführung

Variantes

Format

Format

Verkauf m²

Vente m²

unverlegt¹⁾
non-posée¹⁾

Klebevariante Fischgrat <i>Couche à coller chevrons Standard</i>	1235 × 229 mm	38.00 Fr.
HDF Click Fischgrat <i>Chevrons Standard</i>	1235 × 229 mm	67.00 Fr.
Klebevariante Fischgrat Halb <i>Couche à coller chevrons demi</i>	610 × 175 mm	38.00 Fr.
HDF Click Fischgrat Halb <i>Chevrons Demi</i>	610 × 175 mm	70.00 Fr.
Klebevariante Fischgrat <i>Couche à coller chevrons Longus</i>	900 × 229 mm	47.00 Fr.
HDF Click Fischgrat <i>Chevrons Longus</i>	900 × 229 mm	76.00 Fr.

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Technische Daten

Données techniques

	Länge Longueur		HDF Click
Verpackungseinheit Unité	Standard		6 Platten <i>plaques</i> = 1,70 m ² , Palette à 48 Colis = 81,60 m ²
	Halb <i>Demi</i>		10 Platten <i>plaques</i> = 1,07 m ² , Palette à 80 Colis = 81,07 m ²
	Longus		10 Platten <i>plaques</i> = 2,06 m ² , Palette à 56 Colis = 115,36 m ²
Formate Formats	Standard		1235 × 229 mm links <i>gauche</i>
	Halb <i>Demi</i>		1235 × 229 mm rechts <i>droite</i>
	Longus		610 × 175 mm links <i>gauche</i>
Gesamtdicke Épaisseur total	Standard, Halb <i>Demi</i>		9,8 mm
	Longus		10,0 mm
Gesamtgewicht Poids total			~9500 g/m ²
Abriebverhalten Comportement abrasif			–
Resteindruck Résidu impression			max. 0,035 mm
Stuhlrolleneignung Indiqué pour chaise à roulette			Typ W Type W
Brandverhalten Comportement au feu			Bfl-s1
Aufladungsspannung Décharge électrique			< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact			-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique			0,088 m ² K/W
Masstabstabilität Stabilité des mesures			< 0,05%
Lichtechtheit Résistance à la lumière			> 6
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques			sehr gut très adéquate
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i> Sockel <i>Plinthes</i>			Ja Oui
Feuchtraumeignung Zone humide			Nein Non
Rutschhemmung Valeur antidérapante			R10, sehr sicher R10, très sûr
Dickenquellung 24 h Épaisseur de gonflage 24 h			< 8%
Querverzug Clickverbindung Résistance à la traction			> 450 kg/lfm – kg/m
Klassifikation Classification	Standard, Halb <i>Demi</i>		
	Longus		

Natura.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf unserer Webseite.

Natura.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. Les données techniques actuelles sont disponibles sur notre site web.

Klebevariante:

Couche à coller :

Weitere Formate auf Zuschnitt

D'autres formats à la coupe



Phthalatfrei
sans phthalat



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

