

Design Vinyl Stone Select



Stone Select



Betonstein
Dessin-Nr. 15740



Kieselstein
Dessin-Nr. 15741




Marmorstein
Dessin-Nr. 15742




Schieferstein
Dessin-Nr. 15743



Beton Natural
Dessin-Nr. 15744



Travertin
Dessin-Nr. 15745



Kristall
Dessin-Nr. 15746



Beton Roh
Dessin-Nr. 15747




Schwarzbeton
Dessin-Nr. 15748

Aufbau Construction

Klebevariante Couche à coller


ungefast
non-chanfreiné

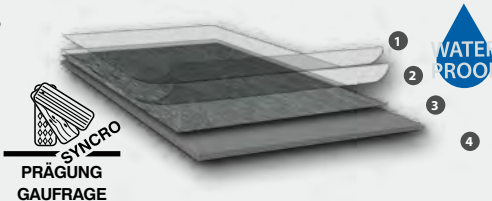

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*

HDF Click

ungefast
non-chanfreiné

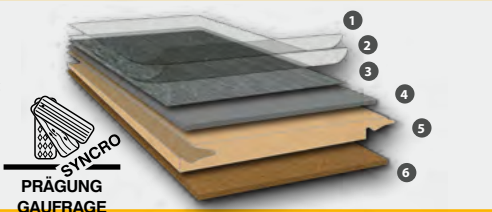

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Hydro Fix S


ungefast
non-chanfreiné



- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Wasserfeste Hydro-Trägerplatte *Hydro plaque de support imperméable*
- 6 Wasserfester Trittschall *Isolation aux bruits d'impact*

Hydrowood Click

ungefast
non-chanfreiné

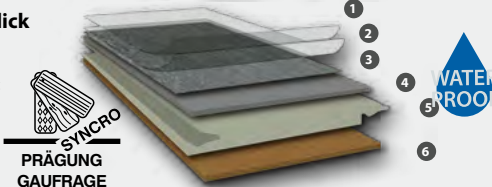

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Wasserfeste Holzwerkstoff Trägerplatte *Panneau support en bois imperméable*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Ausführung

Variantes

Format

Format

Verkauf m²

Vente m²

unverlegt¹⁾
non-posée¹⁾

Klebevariante <i>Couche à coller</i>	620 × 450 mm	44.00 Fr.
HDF Click	620 × 450 mm	73.00 Fr.
Hydro Fix Click S	620 × 450 mm	60.00 Fr.
Hydrowood Click	620 × 450 mm	82.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. *Collage: Veuillez vous informer de votre fournisseur de colle.*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreiseempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Technische Daten Données techniques

		Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click	Hydro Fix S	Hydrowood Click
Verpackungseinheit <i>Unité</i>		20 Pl. = 5,58 m ² , Pal. à 48 Colis = 267,84 m ²	6 Pl. = 1,67 m ² , Pal. à 60 Colis = 100,20 m ²	7 Pl. = 1,95 m ² , Pal. à 60 Colis = 117,18 m ²	6 Pl. = 1,67 m ² , Pal. à 60 Colis = 100,20 m ²
Formate <i>Formats</i>		620 x 450 mm Weitere Formate auf Zuschnitt <i>D'autres formats à la coupe</i>	620 x 450 mm	620 x 450 mm	620 x 450 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		2,0 mm	10,0 mm	5,4 mm	10,0 mm
Gesamtgewicht <i>Poids total</i>		~3600 g/m ²	~9500 g/m ²	~6700 g/m ²	~9500 g/m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU
Abriebverhalten <i>Comportement abrasif</i>		–	–	–	–
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour chaise à roulette</i>				Typ W Type W	
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>				Bfl-s1	
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>				< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-4 dB	-16 dB	-16 dB	-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,019 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,050 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,10%	< 0,05%	< 0,05%	< 0,05%
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>				> 6	
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimique</i>				sehr gut Très adéquate	
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i> Sockel Plinthes				Ja Oui	
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja Oui	Nein Non	Ja Oui	Ja Oui
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>				R10, sehr sicher R10, très sûr	
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	< 8%	0%	< 1%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>		–	> 450 kg/lfm – kg/m	> 500 kg/lfm – kg/m	> 650 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>				33	

Natura.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf unserer Webseite.

Natura.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. Les données techniques actuelles sont disponibles sur notre site web.



Phthalatfrei
sans phthalat



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage



CE LM-2100/2200

