

Pronto Eco Plus



Design Vinyl




Design Vinyl • Pronto Eco Plus

Technische Daten *Données techniques*

Pronto Eco Plus

	HDF Click	Klebevariante <i>Couche à coller</i>
Format <i>Formats</i>	1235 × 305 mm	1235 × 305 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>	9,5 mm	1,5 mm
Verpackungseinheit <i>Unité d'emballage</i>	5 Platten <i>plaques</i> = 1,88 m ² Palette à 51 Colis = 95,88 m ²	Einzelne Platten <i>Lames seules</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>	Bfl-s1	
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>	< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>	14 dB	4 dB
Flächengewicht <i>Poids total</i>	9000 g/m ²	3600 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>	0,03 mm	
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>	0,088 m ² K/W	0,019 m ² K/W
Masstabstabilität <i>Stabilité des mesures</i>	< 0,05 %	< 0,1 %
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>	gut <i>adéquate</i>	
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>	6 / 7	
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>	Typ W geeignet <i>Type W indiqué</i>	
Antibakteriell <i>Antibactérien</i>	Ja <i>oui</i>	
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>	< 8 %	0 %
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>	Nein <i>non</i>	Ja <i>oui</i>
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>	0,3 mm PU-vergütet <i>0,3 mm imprégné PU</i>	
Querzugwerte Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>	> 450 kg/lfm – kg/m	–
Klassifikation <i>Classification</i>	Objektbereich Klasse 32 <i>domaine commercial classe 32</i>	

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo Kork SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

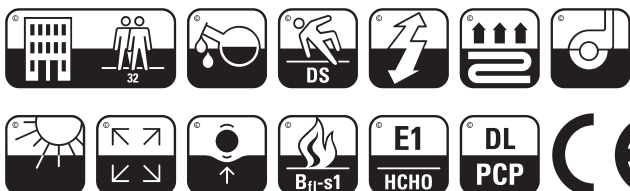

LM-2100/2200

